

LUXORliving M140

Artikelnr.: 4800490

theben

Smart Home
Weersensors

Funcatiebeschrijving

- Combisensor / weerstation voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur
- Regensensor met verwarming
- Voor de volautomatische regeling van jaloezieën
- Detectie en analyse direct in het apparaat
- Zonwering voor max. vier gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren
- Weergave van de weersgegevens bijv. met de LUXORliving-App „LUXORplay“




Technische specificaties

LUXORliving M140	
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Standby verbruik	<0,5 W
Meetbereik lichtsterkte	100000 lx
Instelbereik temperatuur	-30°C ... 60°C

LUXORliving M140	
Meetbereik windsnelheid	2 - 30 m/s
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	II

Maattekeningen

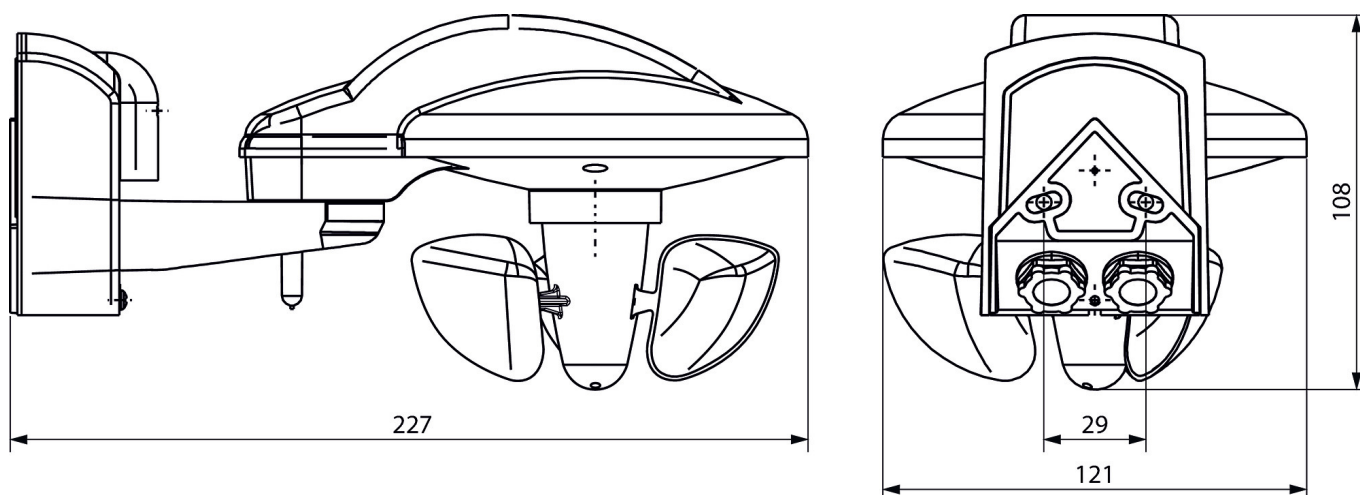

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800490

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 2

LUXORliving M140

Artikelnr.: 4800490

theben

Accessoires

Mastbevestiging weerstation S

Artikelnr.: 9070928

