

LUXORliving S1

Artikelnr.: 4800520

theben

Smart Home
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- Enkelvoudige schakelactor inbouw voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- 1x maakcontact en 1x verbreekcontact met gemeenschappelijke aansturing
- Instelbare eigenschappen: verbreekcontact/maakcontact, schakelen, vertraging, impulsfunctie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een impulsdrukker, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de schakeluitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast




Technische specificaties

LUXORliving S1	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 4 mA
Soort montage	Inbouw
Aantal kanalen	1
Soort contact	16 A
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2000 W
Halogeenlampbelasting	2000 W
Energiespaarlampen	300 W

LUXORliving S1	
LED < 2 W	50 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 740 A / 200 μ s
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C

Aansluitschema's




Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800520

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 2

Maattekeningen

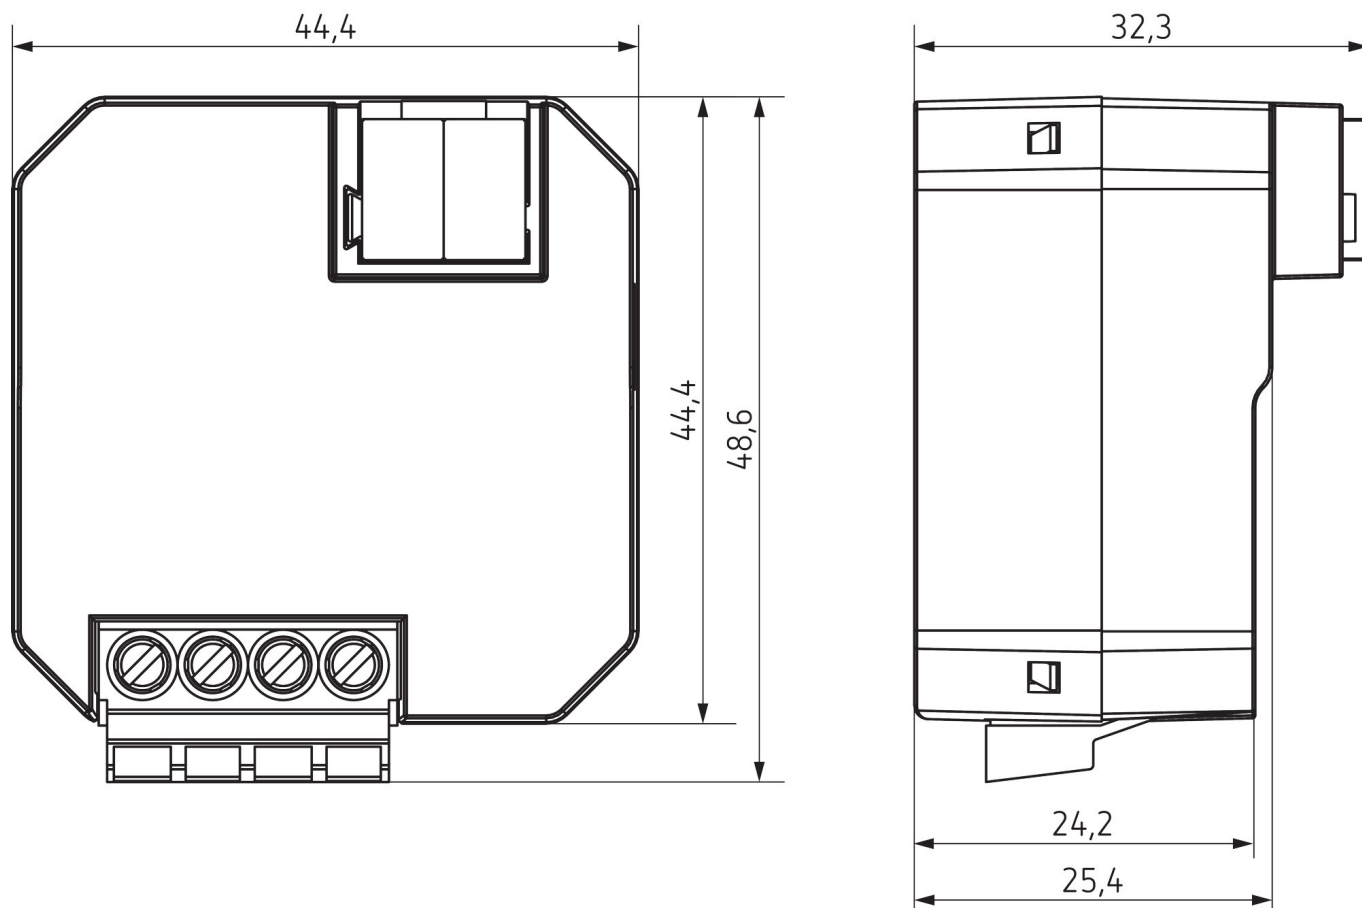

Accessoires


Vloersensor

Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65

Artikelnr.: 9070459



Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496

