

Meteodata 140 S KNX

Artikelnr.: 1409207

theben

KNX Sensors

Functiebeschrijving

- Combisensor / Weerstation
- Voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur
- Voor de volautomatische regeling van jaloezieën met een automatische volgen van de zonnestand
- Regensensor met verwarming
- Gebruik zonder netspanning mogelijk. De verwarming van de regensensor werkt dan niet
- Detectie en analyse direct in het apparaat
- Zonwering voor max. 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren
- 4 aanvullende drempelwaardekanalen voor de aansluiting van externe KNX-sensoren
- 6 logische kanalen
- Weergave van de weersgegevens bijv. met de multifunctionele display VARIA 826 KNX




Technische specificaties

Meteodata 140 S KNX	
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Standby verbruik	<0,5 W
Soort montage	Wandmontage
Meetbereik lichtsterkte	1 - 100000 lx

Meteodata 140 S KNX	
Instelbereik temperatuur	-30°C ... 60°C
Meetbereik windsnelheid	2 - 30 m/s
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1409207

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 1 van 2

Meteodata 140 S KNX

Artikelnr.: 1409207

theben

Maattekeningen

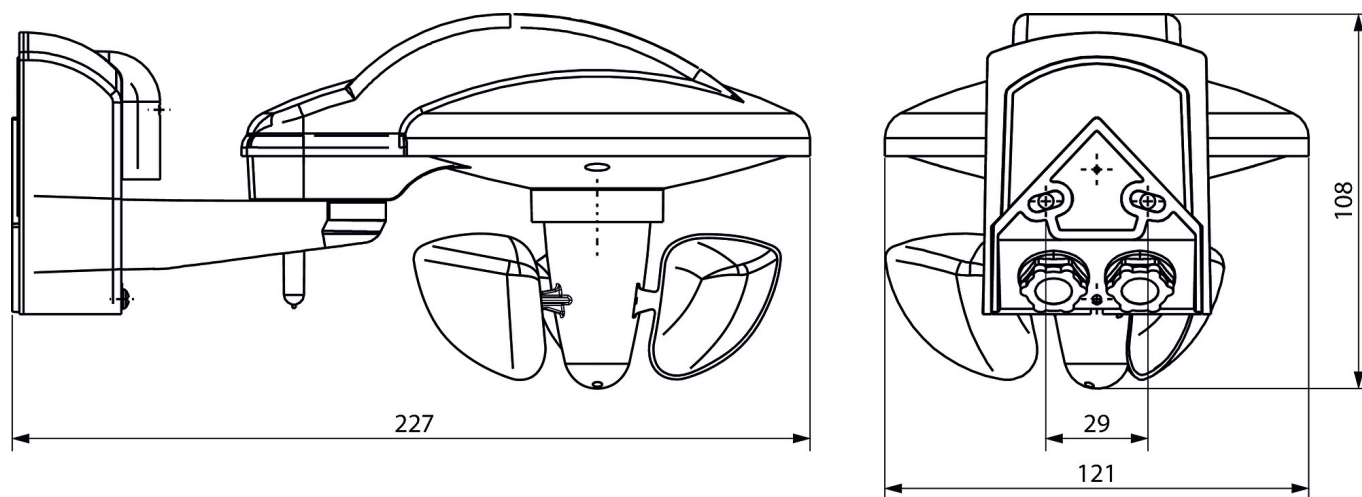

Accessoires

Mastbevestiging weerstation S
Artikelnr.: 9070928



Mastbevestiging WML1
Artikelnr.: 9070925



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1409207

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2