

FICHE PRODUIT

Smart+ Wifi Ball Magic RGBW USB

SMART+ BALL MAGIC RGB | Eclairages d'ambiances connectés



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Distribution lumineuse homogène

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Fonction rythme musical : grâce à l'application Smart Wi-Fi et aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Connexion USB
- Gradable
- Contrôlable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	3,50 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	700,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)

Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	230 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Temp. de couleur	2200 ... 6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG0
Angle de rayonnement	250 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	200,00 mm
Hauteur	206,00 mm
Poids du produit	550,00 g
Longueur de câble	1 m

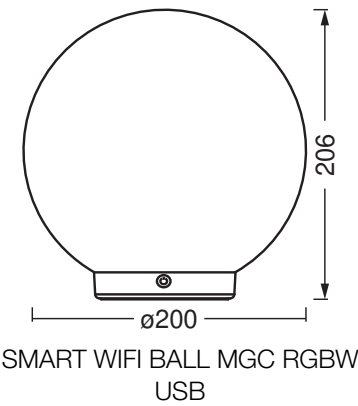

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matériau de fermeture	Verre
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB TYPE-A
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Wifi
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
Nombre de sources	empty

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Câble USB, longueur : 1 m
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART WIFI BALL MAGIC
	Informations légales	SMART WIFI BALL MAGIC USB
	Déclarations de conformité	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075831735	Etui carton fermé 1	242 mm x 242 mm x 243 mm	872.00 g	14.23 dm ³
4058075831742	Carton de regroupement 4	500 mm x 258 mm x 511 mm	4070.00 g	65.92 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.