

Mehrwegadapter Typ F, 2-fach, mit Schutzkontakt  
Multi-way adaptor type F, 2-way, with earthing contact



Gewicht / Weight 80 g



### Beschreibung / Description


**Nicht für den Export innerhalb der europäischen Union (EU)!**

**Not for export inside the european union (EU)!**

### Technische Daten / Specifications

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | 250 V~                                                                |
| Nennstrom / Rated current                 | 16 A                                                                  |
| Bauart / Kind of construction             | DIN 49440-1, DIN 49441-R1                                             |
| Anschlüsse / Type of terminals            | –                                                                     |
| Kontakte / Material of terminals          | CuZn 36, CuZn 37, CuZn 39                                             |
| Kontaktträger / Carrying parts            | Polypropylen / Polypropylene                                          |
| Gehäuse / Cover                           | Polypropylen / Polypropylene                                          |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>min</sub> : -5°C; t <sub>max</sub> : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20                                                                  |

### Abmessungen / Dimensions

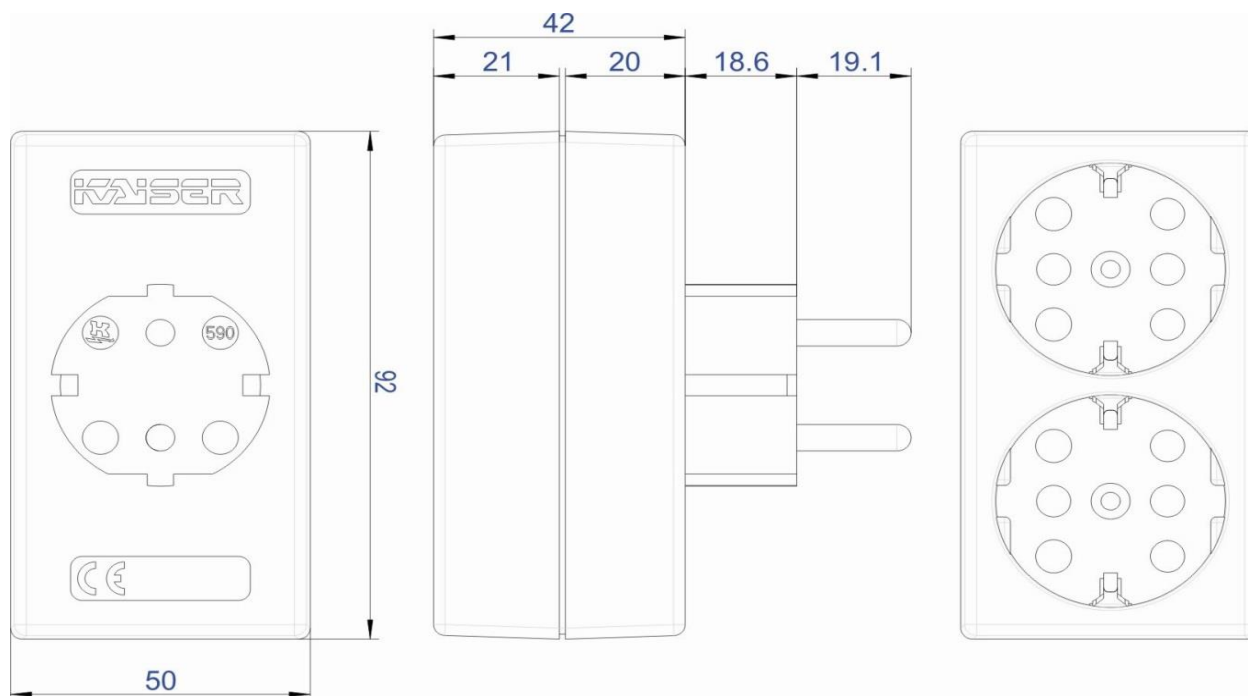

Abisolierung / Wire stripping :

N – L – PE –

Revision: A  
vom 15.07.2019

## Begleitinformationen / Additional information

### Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~  
*Rated voltage:* Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 16 A  
*Rated current:* Max. 16 A
- Bemessungsleistung: Max. 4000 W  
*Rated power:* Max. 4000 W
- Beschädigte Adapter dürfen nicht mehr verwendet werden!  
*Do not use a damaged adaptor!*
- Nur für den Innengebrauch!  
*Only for use indoor!*
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!  
*Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!*
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!  
*Do not insert an adaptor into another adaptor!*

Revision: A  
vom 15.07.2019