

Plafondaanwezigheidsmelders - 1 kanaal

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92931 zilver mat,
overeenkomstig RAL9022
, Code 92932

Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65), en een hoog plafond
- Met een **potentiaalvrij** schakelcontact
- Mastertoesteluitvoering
- Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
- **Toepassingsvoorbeelden:**
badkamers, sporthallen / opslagruimtes

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 36 x 40 mm, Vermogensdeel: 154 x 38 x 25 mm
Verbruik:	2,2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3,5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m² / 6 m Montagehoogte


Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/- klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kabellengte:	350 cm
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92931	4007529929313
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-IB	zilver mat, overeenkomstig RAL9022	92932	4007529929320

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD9	-	92201	4007529922017
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824

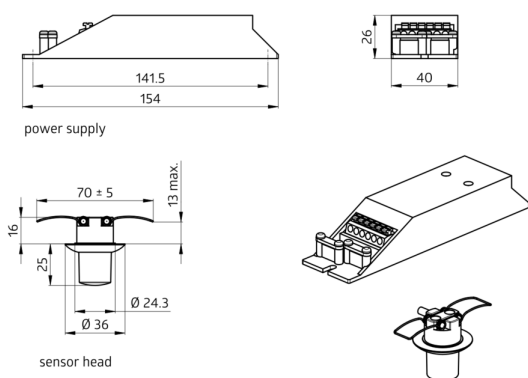

Afmetingen 92932

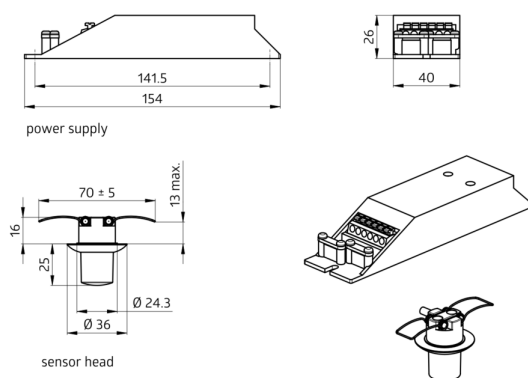


Afmetingen 92931

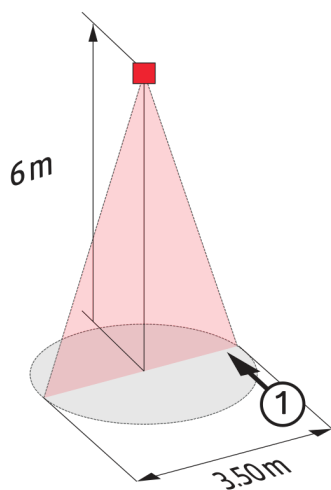

Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen

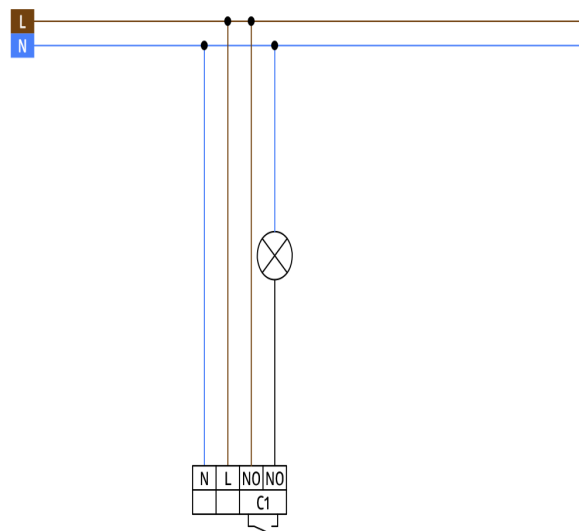

Schakelschema