

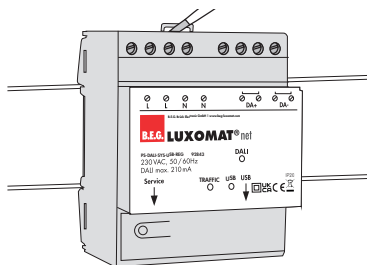


| Code                                                                              | 92843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>DE</b> Sicherheitshinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>UK</b> Safety instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FR</b> Consignes de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NL</b> Veiligheidsinstructies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un electricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Alle geschalteten Lasten müssen fachgerecht entstört sein (wir empfehlen dazu unsere RC-Löschglieder).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DALI is not SELV - The installation regulations for low voltage apply. For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DALI n'est pas SELV - Les règles d'installation pour la basse tension s'appliquent. Toutes les charges commutées doivent être déparasitées de manière adéquate (nous recommandons l'utilisation de nos filtres anti-arc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DALI is niet SELV - De installatievoorschriften voor laagspanning zijn van toepassing. Alle geschakelde belastingen moeten op deskundige wijze worden ontstoord (wij raden aan om onze RC-filters te gebruiken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Funktion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Function</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Functie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | DALI-Netzteil mit integrierter USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage.<br><br>Das Gerät wird mit Netzspannung versorgt und liefert am Ausgang eine DALI-Spannung von typ. 16 VDC.<br><br>Der maximale DALI-Ausgangsstrom beträgt 210 mA. Über die integrierte USB-Schnittstelle können bis zu 64 DALI-Betriebs- und Steuergeräte adressiert, gruppiert und parametrierbar werden. Hierfür ist eine PC-Software (nicht mitgeliefertes Zubehör) oder ein zusätzliches Gerät aus dem Produktsortiment B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS erforderlich. Die Firmware lässt sich mit erforderlichem Zubehör über USB aktualisieren. Mittels LEDs werden Betriebsinformationen angezeigt. | DALI power supply with integrated USB interface for rail mounting.<br><br>The device is supplied with mains voltage and it outputs a DALI voltage of typically 16 VDC. Maximum DALI output current is 210 mA. Using the integrated USB interface, up to 64 DALI lighting and control devices can be addressed, grouped and set up. For this, PC software (accessory, not supplied) or an additional device from the B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS product range is required. The firmware can be updated via USB with the required accessory. Operating information is displayed via LEDs. | Réseau DALI intégrant interface USB pour le montage sur rail oméga.<br><br>L'appareil est raccordé au réseau électrique et délivre à sa sortie une tension DALI de typ. 16 VDC.<br><br>Le courant maximal de sortie DALI est de 210 mA. L'interface USB intégrée permet l'adressage, le groupage et le paramétrage de 64 ballasts et appareils de commande maximum. Un logiciel PC (accessoire non fourni) ou un appareil supplémentaire de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS est pour cela nécessaire. Le micrologiciel peut être actualisé par USB avec l'accessoire nécessaire. Des informations d'exploitation peuvent être affichées au moyen de LEDs. | DALI-voeding met geïntegreerde USB-interface voor montage op kaprail<br><br>Het apparaat wordt van netvoeding voorzien en levert via de uitgang een DALI-spanning van nominaal 16 VDC. De maximale DALI-uitgangsstroom bedraagt 210 mA. Via de geïntegreerde USB-interface kunnen maximaal 64 DALI-voorschakelapparaten en -stuurseenheden worden geadresseerd, gegroepeerd en ingesteld. Hiervoor is een pc-programma (niet-meegelieferd accessoire) of een extra apparaat uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-productassortiment vereist. De firmware kan met het vereiste accessoire via USB worden bijgewerkt. Via leds wordt informatie over de werking weergegeven. |
|                                                                                   | Voller Funktionsumfang mit Zubehör aktivierbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Full range of functions can be activated with accessories.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Étendue de fonction complète seulement activable avec accessoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volledige functionaliteit kan worden geactiveerd met accessoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

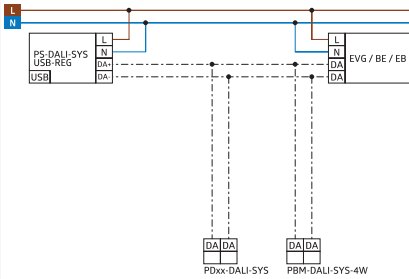

- A: DALI
- B: TRAFFIC
- C: USB

|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Service-Modus aktivieren:<br>Während des Anschließens des USB-Kabels Service-Taste gedrückt halten                                                                                                                                                           | Activate Service mode: Hold down Service button while connecting USB cable                                                                                                                                                                                                    | Activer le mode service : pendant le branchement du câble USB, maintenir la touche service enfoncée                                                                                                                                                                                    | Service-Modus einschakeln:<br>Houd tijdens het aansluiten van de USB-kabel de servicetoets ingedrukt                                                                                                                                                  |
|                | Service-Modus deaktivieren: USB-Kabel kurz ausstecken                                                                                                                                                                                                        | Deactivate Service mode: Unplug USB cable for a moment                                                                                                                                                                                                                        | Désactiver le mode service : sortir brièvement le câble USB                                                                                                                                                                                                                            | Service-Modus uitschakelen: USB-kabel kort loskoppelen                                                                                                                                                                                                |
|                | <b>LED-Funktionsanzeigen</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LED function indicators</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Indicateurs de fonctionnement à LEDs</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatie LED's na zelftestcyclus</b>                                                                                                                                                                                                              |
| LED            | A: DALI<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED aus:<br/>-Keine Versorgungsspannung oder DALI-Netzteil defekt</li> <li>LED an:<br/>-DALI-Netzteil OK</li> </ul>                                                                                        | A: DALI<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED off:<br/>-No supply voltage or DALI power supply defective</li> <li>LED on:<br/>-DALI power supply OK</li> </ul>                                                                                                        | A: DALI<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED éteinte :<br/>-Absence de tension d'alimentation ou réseau DALI défectueux</li> <li>LED allumée :<br/>-Réseau DALI OK</li> </ul>                                                                                                 | A: DALI<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED uit:<br/>-Geen voedingsspanning of DALI-voeding defect</li> <li>LED aan:<br/>-DALI-voeding OK</li> </ul>                                                                                        |
|                | B: TRAFFIC<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED aus:<br/>-Kurzschluss auf DALI-Leitung</li> <li>LED blinkt:<br/>-DALI-Datenverkehr vorhanden</li> <li>LED an:<br/>-Kein DALI-Datenverkehr vorhanden</li> </ul>                                      | B: TRAFFIC<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED off:<br/>-Short circuit on DALI line</li> <li>LED flashes:<br/>-DALI data traffic present</li> <li>LED on:<br/>-No DALI data traffic present</li> </ul>                                                              | B: TRAFFIC<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED éteinte :<br/>-Absence de transmission de données DALI</li> <li>LED clignote :<br/>-Transmission de données DALI effective</li> <li>LED allumée :<br/>-Absence de tension d'alimentation ou réseau DALI défectueux</li> </ul> | B: TRAFFIC<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED uit:<br/>-Geen DALI-gegevensverkeer beschikbaar</li> <li>LED knippert:<br/>-DALI-gegevensverkeer beschikbaar</li> <li>LED aan:<br/>-Geen voedingsspanning of DALI-voeding defect</li> </ul>  |
|                | C: USB<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED aus:<br/>-Kein USB-Kabel angeschlossen oder USB-Verbindung nicht in Ordnung</li> <li>LED an:<br/>-USB-Verbindung aktiv</li> </ul>                                                                       | C: USB<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED off:<br/>-No USB cable connected or USB connection not working normally</li> <li>LED on:<br/>-USB connection active</li> </ul>                                                                                           | C: USB<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED éteinte :<br/>-Aucun câble USB raccordé ou liaison USB incorrecte</li> <li>LED allumée :<br/>-Liaison USB active</li> </ul>                                                                                                       | C: USB<br><ul style="list-style-type: none"> <li>LED uit:<br/>-Geen USB-kabel aangesloten of USB-verbinding werkt niet naar behoren</li> <li>LED aan:<br/>-USB-verbinding actief</li> </ul>                                                           |
|                | <b>EU-Konformitätserklärung</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>UK declaration of conformity</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Déclaration de conformité UE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EU-Conformiteitsverklaring</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| CE<br>UK<br>CA | Das Produkt erfüllt die Richtlinien über<br>1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)<br>2. die Niederspannung (2014/35/EU)<br>3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) | This product respects the directives concerning<br>1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016<br>2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016<br>3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 | Ce produit répond aux directives sur<br>1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)<br>2. la basse tension (2014/35/UE)<br>3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)                  | Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen<br>1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)<br>2. Laagspanning (2014/35/EU)<br>3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Contact</b><br>B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House - Camphill Road - West Byfleet, Surrey KT14 6SQ                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 92843                                                                                                                | DE Technische Daten                                                                                                                       | UK Technical data                                                                                                                        | FR Caractéristiques techniques                                                                                     | NL Technische gegevens                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 V ~ 50/60 Hz                                                                                                     | Spannung                                                                                                                                  | Voltage                                                                                                                                  | Tension nominale                                                                                                   | Spanning                                                                                                              |
| 0.8 W - 6 W                                                                                                          | Leistungsaufnahme                                                                                                                         | Power input                                                                                                                              | Consommation                                                                                                       | Verbruik                                                                                                              |
| typ. 16 V DC                                                                                                         | Ausgangsspannung                                                                                                                          | Output voltage                                                                                                                           | Tension de sortie                                                                                                  | Uitgangsspanning                                                                                                      |
| max. 210 mA                                                                                                          | Ausgangsstrom                                                                                                                             | Output current                                                                                                                           | Courant de sortie                                                                                                  | Uitgangsstrom                                                                                                         |
|  0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup><br>↔ 10mm | Anschlussklemmen:<br>für eindrähtige Leiter<br>für feindrähtige Leiter                                                                    | Terminal clamps:<br>for solid one-wire conductors<br>for fine-stranded conductors                                                        | Bornes de raccordement:<br>conducteurs à fil rigide<br>pour conducteurs à fils fins                                | Aansluitklem:<br>eendradige geleiders<br>voor fijnaderige geleiders                                                   |
| II / IP20                                                                                                            | Schutzklasse / Schutzart                                                                                                                  | Class / Degree of protection                                                                                                             | Classe / Type de Protection                                                                                        | Klasse / Beschermingsgraad                                                                                            |
| 72 mm x 64 mm x 90 mm                                                                                                | Abmessungen: 4 TE / HxBxT                                                                                                                 | Dimensions: 4 HP / HxWxD                                                                                                                 | Dimensions : 4 TE / HxIxP                                                                                          | Afmetingen: 4 TE / HxBxD                                                                                              |
| -5°C – +45°C                                                                                                         | Umgebungstemperatur                                                                                                                       | Ambient temperature                                                                                                                      | Température ambiante                                                                                               | Omgevingstemperatuur                                                                                                  |
|                                                                                                                      | <b>Schematisches Schaltbild</b>                                                                                                           | <b>Schematic diagram</b>                                                                                                                 | <b>Schéma de raccordement</b>                                                                                      | <b>Aansluitschema</b>                                                                                                 |
|                                                                                                                      | Schematische Schaltbilder –<br>Bitte beachten Sie beim<br>Anschließen die Beschriftung<br>der Klemmen am Gerät!                           | Schematic diagrams - when<br>connecting the detector, please<br>respect the labelling of the<br>terminal connections at the<br>detector! | Schémas électriques - Lors<br>du raccordement, respectez<br>l'étiquetage des bornes de<br>l'appareil !             | Aansluitschema's – respecteer<br>de labelling van de klemmen bij<br>het aansluiten van de melder!                     |
|                                                                                                                      | USB Typ B – Anschluss<br>(Drucker)                                                                                                        | USB Type B connector<br>(printer type)                                                                                                   | USB type B – branchement<br>(imprimante)                                                                           | USB-type B – aansluiting<br>(printer)                                                                                 |
|                                      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|                                                                                                                      | <b>Erweiterte Funktionen</b>                                                                                                              | <b>Additional functions</b>                                                                                                              | <b>Fonctions supplémentaires</b>                                                                                   | <b>Extra functies</b>                                                                                                 |
|                                                                                                                      | Um die USB-Schnittstelle dieses<br>Gerätes nutzen zu können,<br>ist entweder ein weiteres<br>Gerät oder eine PC-Software<br>erforderlich. | To be able to use this device's<br>USB interface, either another<br>device or PC software is<br>required.                                | Un autre appareil ou un logiciel<br>PC est nécessaire pour pouvoir<br>utiliser l'interface USB de cet<br>appareil. | Als u de USB-interface van dit<br>apparaat wilt gebruiken, hebt<br>u een extra apparaat of een<br>pc-programma nodig. |



**1. Die „TRAFFIC“-LED ist aus:**  
Prüfen Sie die Verdrahtung/  
Geräte und beachten dabei  
folgende Regeln:

- Topologie auf DALI-Seite darf NICHT «Ring» oder «Ver-mascht» sein! Erlaubt sind «Linie», «Baum», «Stern» oder «Daisy-chain».
- Die maximale Kabellänge einer DALI-Linie beträgt 300 Meter, wobei dann zwingend mindestens ein Kabelquer-schnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> verwendet werden muss!
- Es darf immer nur ein DA-LI-Netzteil in einer DALI-Linie vorhanden sein! Prüfen Sie ggf., ob DALI-Teilnehmer angeschlossen sind, welche ein integriertes DALI-Netz-teil besitzen und entfernen oder ersetzen Sie dieses entsprechend. B.E.G.-Steuer-geräte (z.B. Melder) müssen «DALI-SYS»-Geräte sein!

**2. DALI-LED ist aus:**  
Prüfen Sie die Versorgungs-spannung und beachten dabei folgende Regeln:

- Wenn die geforderte Ver-sorgungsspannung korrekt anliegt, muss die «DALI-LED» an sein.
- Wenn die geforderte Versor-gungsspannung anliegt und die „DALI-LED“ ist aus, ist das Gerät defekt und muss ausgetauscht werden.

**1. The "TRAFFIC" LED is off:**  
Check the wiring/devices and ensure the following rules are observed:

- Topology on the DALI side must NOT be "Ring" or "Mesh"! "Line", "Tree", "Star" or "Dai-sy-chain" are allowed.
- The maximum cable length of a DALI line is 300 metres, for which an absolute minimum cable cross-section of 1.5 sq mm must be used.
- Only one DALI power supply must ever be present on a DALI line. You may need to check whether there are DALI components connected which have an integrated DALI power supply, and remove or replace these accordingly. B.E.G. control devices (e.g. detectors) must be "DALI-SYS" devices.

**2. DALI-LED is off:**  
Check the supply voltage and ensure the following rules are observed:

- If the required supply voltage is present and correct, the "DALI LED" must be on.
- If the required supply voltage is present and the "DALI LED" is off, then the device is defective and must be swapped out.

**1. La LED « TRAFFIC » est en sur arrêt:**  
vérifiez le câblage/l'appareil en respectant les règles suivantes :

- La topologie du côté DALI NE doit PAS être « Anneau » ou « Maillé » ! « Ligne », « Arbre », « Étoile » ou « Daisy-chain » sont autorisés.
- La longueur maximale de câble d'une ligne DALI est de 300 mètres avec dans ce cas une section de câble minimale de 1,5 mm<sup>2</sup> !
- Il ne doit toujours y avoir qu'un seul réseau DALI sur une ligne DALI ! Vérifiez le cas échéant si des participants DALI sont raccordés, lesquels possèdent un réseau DALI intégré et éliminez ou remplacez-le en conséquence. Les appareils de commande (par ex. détec-teurs) B.E.G. doivent être des appareils « DALI-SYS » !

**2. La LED DALI est sur arrêt :**  
vérifiez la tension d'alimenta-tion en respectant les règles suivantes :

- La « LED DALI » doit être sur marche si la tension d'alimen-tation exigée est correcte.
- Si la tension d'alimentation exigée est correcte et la « LED DALI » sur arrêt, cela signifie que l'appareil est défectueux et qu'il doit être remplacé.

**1. De "TRAFFIC"-led is uit:**  
Controleer de bekabeling/  
apparaten en let daarbij op het volgende:

- Topologie aan DALI-zijde mag NIET «Ring» of «Vermascht» zijn! Toegestaan zijn «Linie», «Baum», «Stern» of «Dai-sy-chain».
- De maximale kabellengte van een DALI-lijn bedraagt 300 meter, waarbij dan verplicht gebruik moet worden gemaakt van een kabeldiameter van minimaal 1,5 mm<sup>2</sup>!
- Er mag telkens maar één DALI-voeding in een DALI-lijn zijn opgenomen! Controleer eventueel of DALI-deelnemers zijn aangesloten die over een ingebouwde DALI-voeding beschikken en verwijder of vervang deze vervolgens. B.E.G.-stuureenheden (bijv. melders) moeten «DA-LI-SYS»-apparaten zijn!

**2. De DALI-led is UIT:**  
Controleer de voedingsspanning en let hierbij op het volgende:

- Als de benodigde voe-dingsspanning op correcte wijze geleverd wordt, moet de «DALI-led» aan zijn.
- Als de benodigde voedings-spanning beschikbaar is, maar de "DALI-led" niet brandt, is het apparaat defect en moet het worden vervangen.



Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Productpagina op het internet