


Type	SM-Dimm-X3-ARC-NA
Artikelnummer	9300212
Merk	SOLAMAGIC

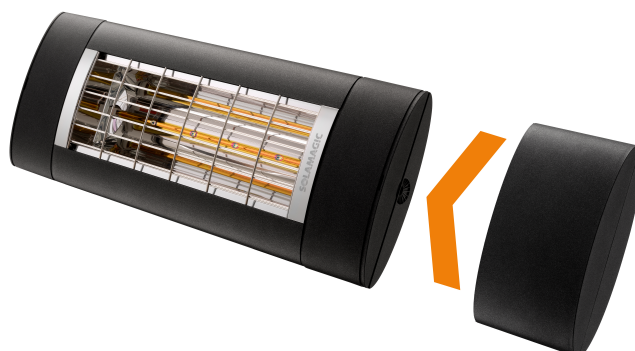

Product omschrijving

SM ARC draadloze 3-standen dimmer 3kW NA

Met de draadloze SOLAMAGIC-dimmer X3 kunnen de stralers S1+ en S3, en ook D3 in drie stappen (33/66/100%) worden gedimd. Als accessoire is de 4-kanaals draadloze handzender vereist. Het toestel kan door middel van snelmontage op eenvoudige wijze op de infraroodstraler worden aangebracht. Verkrijgbaar in de kleuren wit, titanium en nano-antraciet, voor stralers tot 3 kW, beschermingsgraad: IP44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, reikwijdte: ca. 20 m, 230 V.

Technische Details

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Radiografisch	RAL-nummer (vergelijkbaar)	7016
App besturing via Bluetooth	Nee	Nom. spanning	230 230 Volt
Dimbaar faseaansnijding	Ja	Frequentie	868 868 Hertz
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Stuurspanning	230 230 Volt
Seriedimmer	Nee	Nom. belasting vermogensweerstand	3000 300 Watt 0
Type belasting	Universeel	Nom. belasting inductiestroom	0 0 Voltampère
Ingang voor nevenunit	Nee	Nom. belasting capaciteitsvermogen	0 0 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	Nee	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee	Schakelmateriaalbreedte	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee	Schakelmateriaalhoogte	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee	Schakelmateriaaldiepte	92 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee		
Montagewijze	Opbouw		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Kwaliteitsklasse	Aluminium		
Halogeenvrij	Nee		

Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Antraciet
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee