



BEGA**71 321**

BEGA UniLink® Play Netzteil

IP 67

Projekt · Referenznummer

Datum

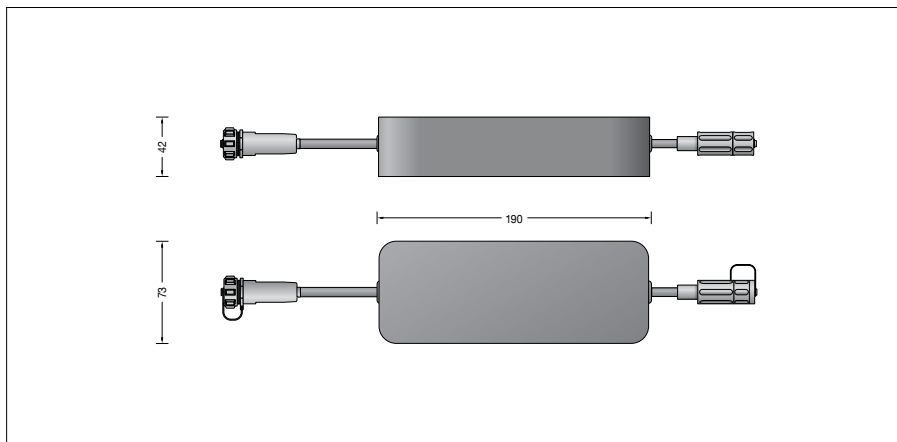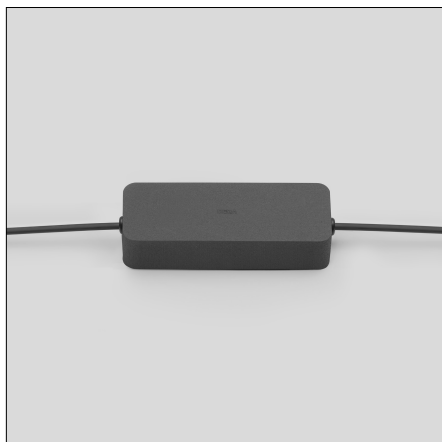

Produktdatenblatt

Anwendung

Elektronisches 48 V DC Netzteil mit einer Leistung von max. 100 W für den Anschluss von BEGA UniLink® Play Leuchten zur Verlegung auf dem Boden ohne aufwändige Erdarbeiten. Das Netzteil ist für den Betrieb von mehreren BEGA UniLink® Play Leuchten geeignet. Bitte beachten Sie hier die maximale Leistung des Netzteils.

Für den Anschluss des Netzteils ist ein separat zu bestellender Netzstecker (siehe Ergänzungsteile) erforderlich.

BEGA UniLink® Play ist ein System für die smarte Gartenbeleuchtung, welches per App, Fernsteuerung oder Automatisierung gesteuert wird.

Alle Verbindungsleitungen und Komponenten werden im Anwendungsbereich oberirdisch verlegt.

Dank des IP 67-Standards sind sie ganzjährig wetterfest und höchst langlebig.

Nach dem elektrischen Anschluss kann die Konfiguration in der App BEGA Smart vorgenommen werden.

Produktbeschreibung

Gehäuse besteht aus Kunststoff

Gehäuse innen vergossen

Farbe Grafit

Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] mit

1 Eingangssteckverbindung

(Stecker **BEGA UniLink®**)

Leitungslänge 5 m

Versorgungsspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz

1 Ausgangssteckverbindung

(Kupplung **BEGA UniLink® Play**)

Leitungslänge 0,3 m

Anschlussleistung 0-100 W, 48V DC

Betriebstemperatur: -40°C bis 65°C

Schutzklasse I

Schutzart IP 67

Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,6 kg

Ergänzungsteile

BEGA UniLink® 230 V

0,5 m Anschlussleitung mit landesüblichen Netzsteckern

71 180 Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System

71 181 Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System

71 182 Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System

71 183 Steckertyp L: in Italien und Griechenland verbreitetes System

71 184 Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System

71 186 BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 5 m

71 187 BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 10 m

71 188 BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 20 m

71 247 Anschlussleitung 5 m mit freien Leitungsenden

71 256 Anschlussleitung 0,5 m mit freien Leitungsenden

BEGA UniLink® Play 48 V DC

71 322 BEGA UniLink® Play Verlängerungsleitung 5 m

71 323 BEGA UniLink® Play Verlängerungsleitung 10 m

71 324 BEGA UniLink® Play Verlängerungsleitung 20 m

71 325 BEGA UniLink® Play Fünffach-Verteiler

71 326 BEGA UniLink® Play Zweifach-Verteiler

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.