

Swiss Garde 360 Presence DALI nadrzędny, 30 m, kwadratowy, kolor biały

26001

4 lata gwarancji

Czujnik obecności nadrzędny o zwiększonym zasięgu do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469

- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI



Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



DALI



nadrzędny



360°



∅ 30 m z
wysokości
8 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	26001
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Broadcast
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Maksymalna liczba stref ściemniania	1
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 30 m z wysokości 8 m
Temperatura otoczenia	0 – +45 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 50 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25351	Pilot na podczerwień PIR DALI
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25400	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde, kolor
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

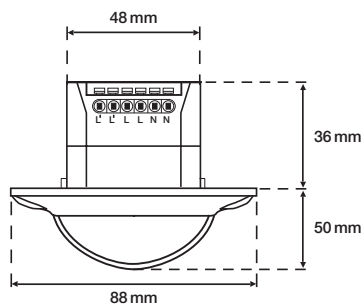

Schemat elektryczny

