



# draagring 2x met grijs inzet voor Modular Jack connectors - axcent (1820)

(2CKA001753A8057)



4011395132340

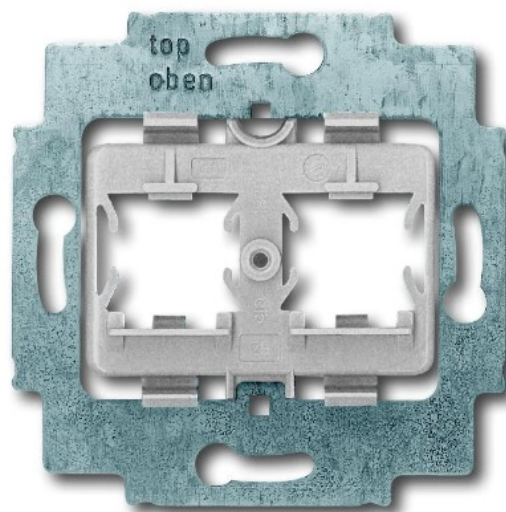

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401013163
Fabrikantnummer	2CKA001753A8057
EAN code	4011395132340
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commun
Serie/Programma	Balance, SI, Future, Solo, Axcen
Artikelnummer oud	2700121593
Filter_kleur	Grijs
Filter_serie	Busch-Jaeger datacommunicatie
Filter_typen_product	Centraalplaten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-draagring-2x-met-grijs-inzet-voor-mod-axcent-1820>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Let op, dit artikel is alleen compatible met:

Panduit MiniCom (bijv. TX6 10Gig Jack Module en 1-voudige module voor glasvezel- en mediatechniek).

Afdekkingen:

- Busch-Jaeger 1800.

Ben je op zoek naar een standaard UPT/FTP doos, kies dan voor onze 1-voudige (artikel [401170250](#)) of 2-voudige (artikel [401170250](#)) combinatie met de standaard afdekking voor UAE/IAE netwerkaansluitdoos.

# Technische details

Samenstelling	Basiselement
Gebruik	Modular-Jack
Draagring	Ja
Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeen vrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Met trekcontlasting	Nee
Kroonsteen	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	32

Schakelmateriaaldiepte (mm)	71
Uitvoerrichting	Recht
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	2
Bussen afgeschermd	Nee
Afgeschermdde behuizing	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Met verlichting	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN