



jaloezieschakelaar controle II sokkel (6411 U/S-101)

(2CKA006410A0379)



4011395076514

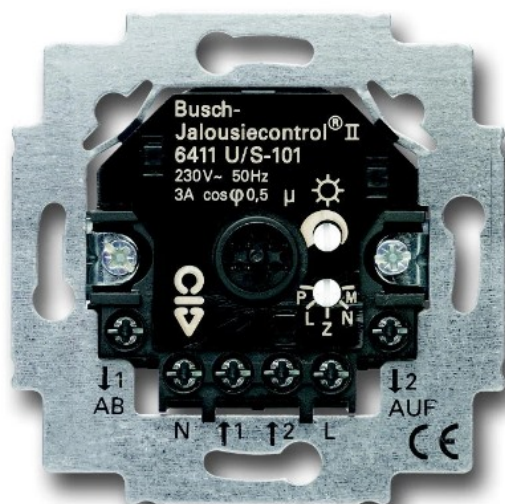

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401039352
Fabrikantnummer	2CKA006410A0379
EAN code	4011395076514
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Jaloezie besturing
Serie/Programma	axcent, Alpha exclusive, Alpha ne
Artikelnummer oud	2700440050
Filter_serie	Busch-Jaeger Jaloezie/Tijdschake
Filter_typen_product	Basismateriaal

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Geïntegreerde tijdschakelklok	Nee
Met aansluiting voor helderheidssensor	Nee
Geschikt voor windsensor	Ja
Geschikt voor regensensor	Nee
Met aansluiting voor glasbreukmelder	Nee
Met astro-programma	Nee
Ingang voor nevenunit	Ja
Met geheugen functie	Nee
Waarde zonbescherming instelbaar (lx)	5000/50000

Toevalsgenerator	Nee
Uitschakelbescherming	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. schakelvermogen (W)	690
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/50
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-jaloezieschakelaar-controle-ii-sokkel-64>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geschikt voor rolluik-, jaloezieaandrijvingen- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar.
Aansluitmogelijkheid voor helderheidssensor en glasbreukmelder.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA