



relais 1 wisselcontact 16A 12V AC (46.61.8.012.0040)

(46.61.8.012.0040)



8012823302560

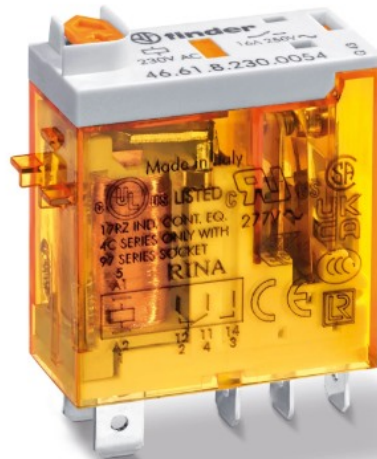

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401082834
Fabrikantnummer	46.61.8.012.0040
EAN code	8012823302560
Merk	Finder
Productgroep	Schakelrelais
Serie/Programma	46
Artikelnummer oud	2850046250
Type stuurspanning	AC
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Nom. stroom (A)	16

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	12/12
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	12/12
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	12.4
Hoogte (mm)	32.8
Diepte (mm)	29
Met LED indicatie	Nee
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT II
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	9.6/13.2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	9.6/13.2
Max. inschakelstroom (A)	25

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-relais-1-wisselcontact-16a-12v-ac-46-61-8-012-004/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA