



Berker Q.1/Q.3/Q.7 wandcontactdoos inbouw met randaarde en afdekraam 2-voudig - aluminium (47206084)

(47206084)



4011334446576

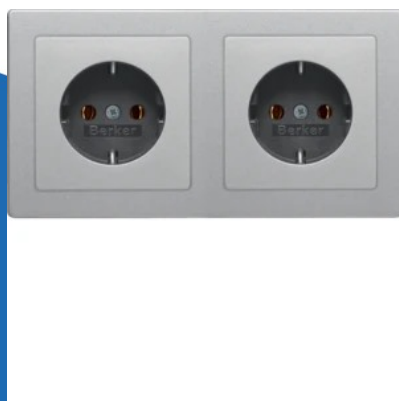

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401097430
Fabrikantnummer	47206084
EAN code	4011334446576
Merk	Hager
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	berker
Artikelnummer oud	2850076585
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Aluminium
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Aluminium
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Berker Q.1\$Dubbel stopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-berker-q-1-q-3-q-7-wandcontactdoos-inbouw-met-2-voudig-aluminium-47206084>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gebruik Attema duo-inbouwdoos UD50 Ø16MM (AT1144) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK02
Schakelmateriaalbreedte (mm)	151.5
Schakelmateriaalhoogte (mm)	80.5
Schakelmateriaaldiepte (mm)	49.5
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2

Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Type USB voeding	Overig
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN