



6855 AGM-201 BUS WACHTER 110 MASTERLINE (6855 AGM- 201)

(2CKA006800A2610)



4011395163214

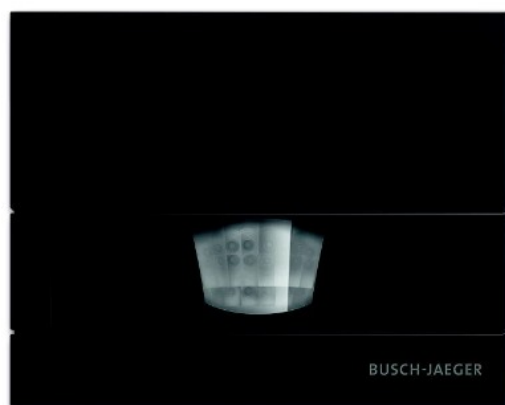

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401111826
Fabrikantnummer	2CKA006800A2610
EAN code	4011395163214
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Busch-Wachter
Artikelnummer oud	2850116643

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee

Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	-
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Bruin
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	8017
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	30

Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	7/100
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	0.5/300
Max. schakelvermogen (W)	2300
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-25/55
Aantal schakelzones	100
Max. inschakelstroom (A)	10
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	-
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-6855-agm-201-bus-wachter-110-maste>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA