



SDT 1 stekkerdoostester (20053)

(020053)



4014651200531

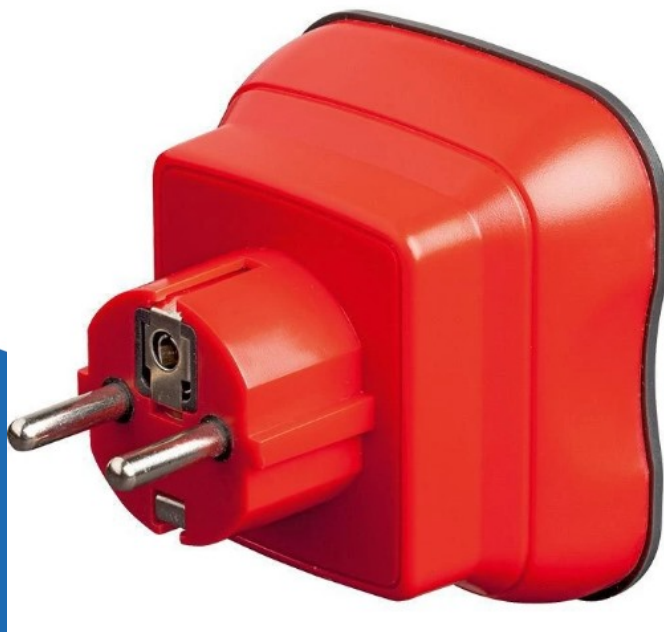

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401132652
Fabrikantnummer	020053
EAN code	4014651200531
Merk	Benning
Productgroep	Aardlekschakelaartester
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur
Artikelnummer oud	2850163959

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/benning-sdt-1-stekkerdoostester-20053>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Snelle en eenvoudige test van de correcte aansluiting van wandcontactdozen, kabelhaspels en verlengkabels
Bekabelingsfouten zoals ontbrekende PE-, N- en L-draden en omwisseling van L- en PE-draden worden weergegeven via LED's
Vingercontact waarschuwt via een LCD-scherm op gevaarlijke aanraakspanning van de randaardeaansluiting (PE-contact)
Testknop voor FI/RCD-uitschakeltest van de 30 mA aardlekschakelaar (RCD)
Een gemakkelijk te begrijpen statustabel informeert over de correcte aansluiting (OK, groen) en de aard van de eventuele fout (rc

- Aanduiding: 3 rode LED's voor N, PE, L en LCD display met waarschuwingssymbool "!" voor PE fout
- Spanningsbereik: 230 V AC \pm 10 %
- Frequentiebereik: 50 Hz - 60 Hz
- Onderscheidingsdrempel PE-test: < 50 V AC t.o.v. aarde
- RCD teststroom: ca. 30 mA
- Stroomvoorziening: via testobject (geen batterijen nodig)
- Veiligheid: DIN EN 61010-1 en DIN EN 61010-2-033
- Meetcategorie: CAT II 300 V
- Afmetingen: 80 x 72 x 78 mm
- Gewicht: 70 gram
- Inclusief gebruiksaanwijzing

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Testen uitschakeltijd	Nee
Intern geheugen	Nee
Printeruitgang	Nee
Printer geïntegreerd	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN