



sokkel jaloezieschakelaar voor afdekking dubbele drukknop niet- terugverend inbouw (504500004)

(504500004)



4008220070700

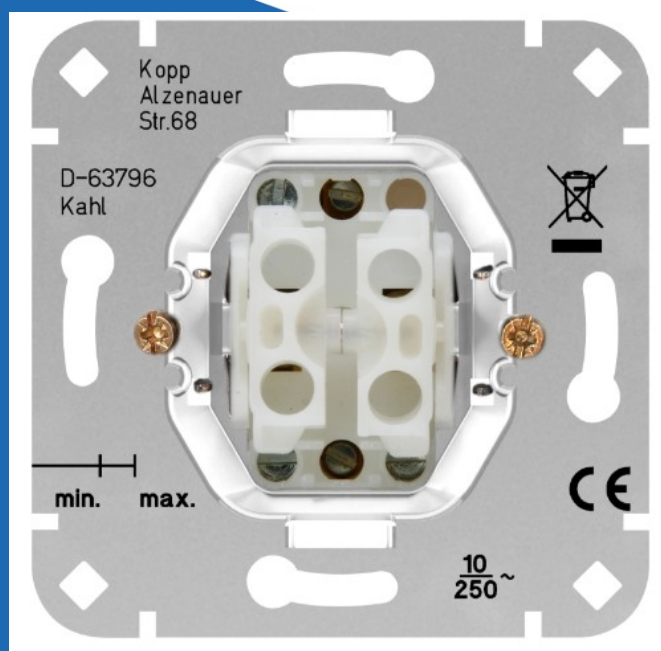

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168737
Fabrikantnummer	504500004
EAN code	4008220070700
Merk	Kopp
Productgroep	Jaloezieschakelaar
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Artikelnummer oud	504500004
Kleur	Aluminium
Filter_kleur	Aluminium
Filter_serie	Kopp schakelaars\$Kopp basiseler
Filter_typen_product	Schakelaars

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Eenpolige schakelaar
Bedieningswijze	Wip
Elektrische en mechanische vergrendeling	Ja
Mechanisch bedienbaar	Ja
Elektronisch bedienbaar	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Overig

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Transparant	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. (meet)stroom (A)	10
Nom. spanning (V)	250
Aantal toetsen	2
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kopp-sokkel-jaloezieschakelaar-voor-afdekking-dubbele-terugverend-inbouw-504500004>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze jaloezieschakelaar kan afgewerkt worden met de tweevoudige bedieningswip (afdekking) voorzien van pijlen van het merk Kopp (alle series en kleuren).

Een niet terugverende jaloezieschakelaar is een schakelaar met 2 knoppen, waarmee je jaloezieën en rolluiken open en dicht kunt doen. Je sluit een bruine fasedraad en 2 zwarte schakeldraden aan op de schakelaar. Wanneer je de knop bij deze schakelaar loslaat, veert deze niet automatisch terug. Daarmee blijft je jaloezie of rolgordijn dus bediend worden, totdat de eindstand bereikt is.

Deze jaloezieschakelaar kan zowel met klauwen als met schroeven vastgezet worden in een inbouwdoos. De aansluitdraden worden eenvoudig vastgezet door middel van een steek-klem verbinding.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA