



flexibele buis brandalarmkabel YR-mb rood 2x0.8mm - 16mm rol 100 meter (SFYR02R)

(SFYR02R)



5414921010799

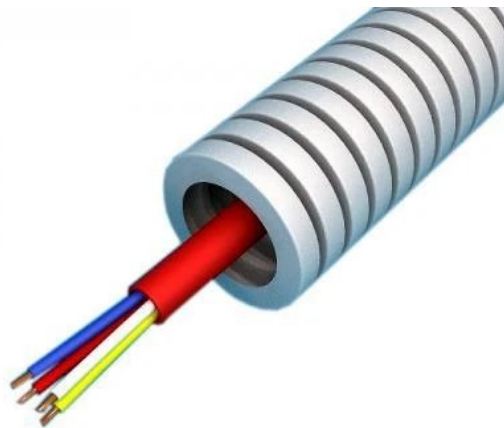

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171329
Fabrikantnummer	SFYR02R
EAN code	5414921010799
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	YR-mb
Artikelnummer oud	SFYR02R
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8/0.8
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Inhoud (snelflex buis)	Brandalarmkabel
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8 mm2 \$ 0.8 mm2

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal aders signaal-/telefoonkabel	2
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-brandalarmkabel-yr-mb-rood-2x0-8-meter-sfyr02r>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16 mm en is voorzien van een brandalarm kabel. Een brandalarm kabel is speciaal ontworpen voor brandmeldsystemen. Deze kabels worden voornamelijk gebruikt om signalen van rookmelders, hitemelders en andere apparaten die brand detecteren, over te dragen naar het brandmeldpaneel. De Snelflex buis is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA