



Berker set impulsdrukker + shuttle dimmer LED/halogeen 125W (2700497914-125W)

(2700497914-125W)



8720143954191

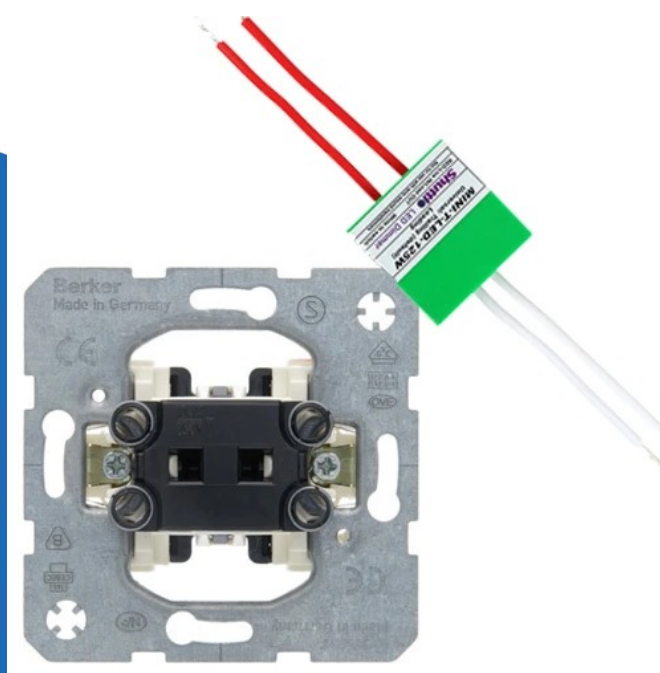

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173940
Fabrikantnummer	2700497914-125W
EAN code	8720143954191
Merk	Hager
Productgroep	Drukcontact
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700497914-125W
Filter_serie	Berker basismaterialen\$LED dimr
Filter_typen_product	Schakelaars \$Basismateriaal

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-berker-set-impulsdrukker-shuttle-dimmer-led-halog 125w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De dimmer is een universele inbouw dimmodule geschikt voor led en halogeen tot 125 Watt en maximaal 6 lampen.

[Bekijk hier de handleiding](#)

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Enkel drukcontact

Bedieningswijze	Wip
Contacten	1 maakcontact
Terugmeldcontact	Ja
Aantal wippen	1
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Met verlichting	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauwbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Niet van toepassing
Transparant	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Opdruk	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.6

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN