



Berker set impulsdrukker + shuttle dimmer LED/halogeen 250W (2700497914-250W)

(2700497914-250W)



8720143954207

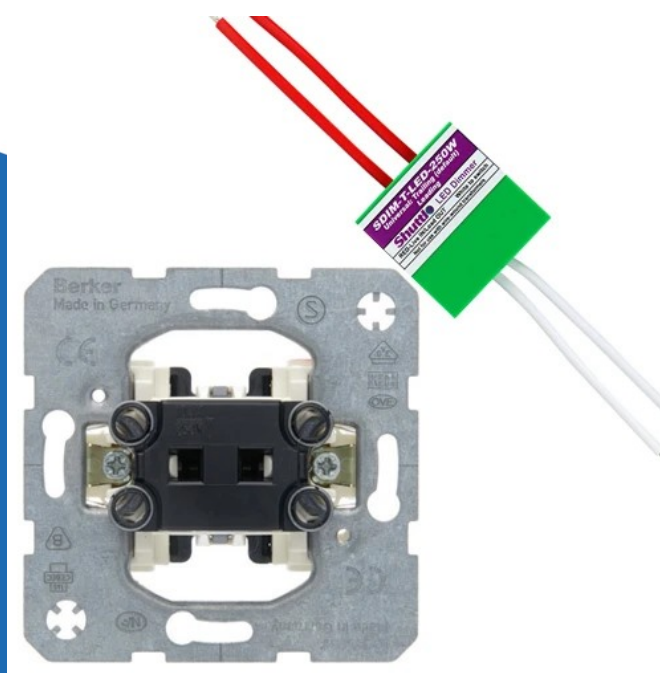

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173941
Fabrikantnummer	2700497914-250W
EAN code	8720143954207
Merk	Hager
Productgroep	Drukcontact
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700497914-250W
Filter_serie	Berker basismaterialen\$LED dimr
Filter_typen_product	Schakelaars \$Basismateriaal

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-berker-set-impulsdrukker-shuttle-dimmer-led-halog 250w>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shuttle dimmer is een universele inbouw dimmodule geschikt voor led en halogeen. Ledverlichting tot 250 Watt en maximaa eenvoudig te installeren en kan ingebouwd worden achter bestaande pulsschakelaars. Drukt u 1 x op de pulsschakelaar dan zal c pulsschakelaar ingedrukt zal de lamp dimmen.

[Bekijk hier de handleiding](#)

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Enkel drukcontact

Bedieningswijze	Wip
Contacten	1 maakcontact
Terugmeldcontact	Ja
Aantal wippen	1
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Met verlichting	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauwbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Niet van toepassing
Transparant	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Opdruk	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.6

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN