



stopcontact met randaarde en 2x USB voeding (USB A) - HK07 mat zwart (296250006)

(296250006)



4008224669924

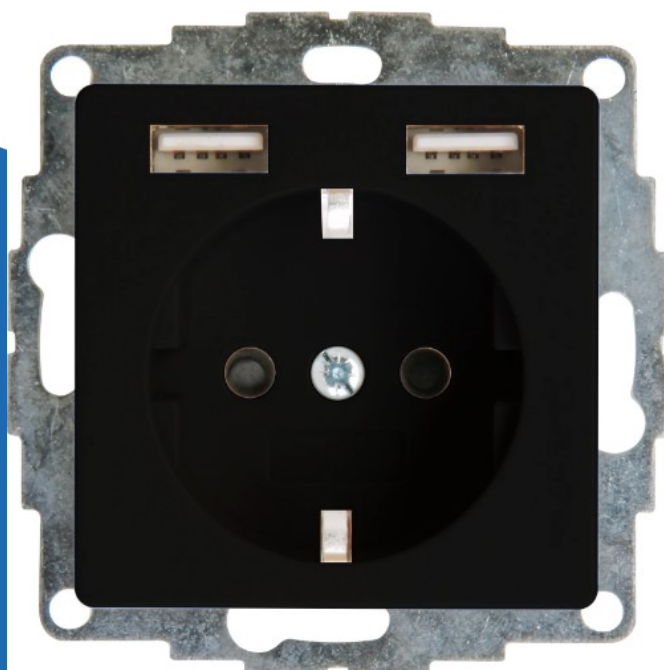

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307383
Fabrikantnummer	296250006
EAN code	4008224669924
Merk	Kopp
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Zwart
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Zwart
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Kopp HK07 mat zwart
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	1

Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	230

Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	55
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kopp-stopcontact-met-randaarde-en-2x-usb-voeding-usb-296250006>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA