


stopcontact met randaarde en kinderbeveiliging - Badora matzwart (D 11.6511.193 SI)

(00276822)

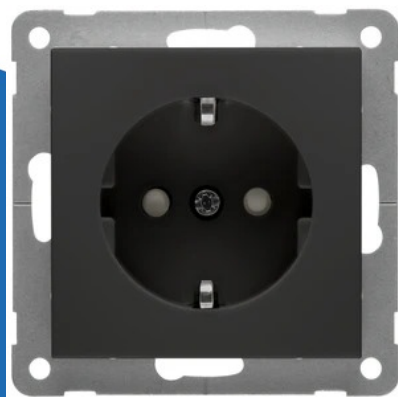

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 401314978 |
| Fabrikantnummer | 00276822 |
| EAN code | 4010105276824 |
| Merk | PEHA |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | BADORA |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_kleur | Zwart |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | PEHA Badora matzwart\$Zwart schakelma |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 1-voudig Twijfel |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/peha-stopcontact-met-randaarde-en-kinderbeveiliging-b:6511-193-si>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Opdruk/indicatie | Zonder opdruk |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Nom. foutstroom (mA) | 0 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN