



sokkel impulsschakelaar 1-polig maakcontact (NO))508300002)

(508300002)



4008224672788

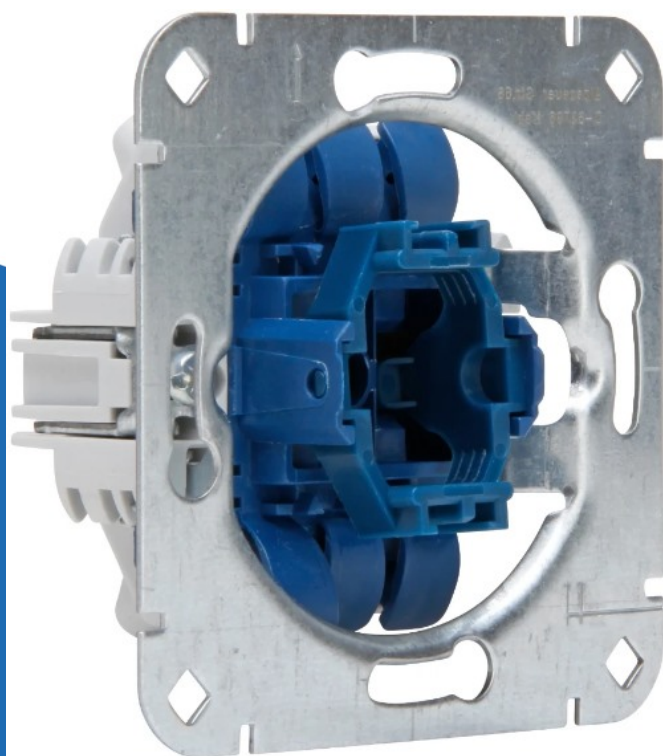

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328099
Fabrikantnummer	508300002
EAN code	4008224672788
Merk	Kopp
Productgroep	Drukcontact
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Kleur	Aluminium

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Enkel drukcontact
Bedieningswijze	Wip
Terugmeldcontact	Nee
Aantal wippen	1
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006

Transparant	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Opdruk	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35
Antibacteriële behandeling	Nee
Met signaallamp	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Met lichtbron	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Slagvastheid	IK00

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-sokkel-impulsschakelaar-1-polig-maakcontact-no-50>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ben je op zoek naar een revolutionaire schakelervaring, kwaliteit en een snelle, eenvoudige installatie? Dan is onze gloednieuwe schakelaar sokkel precies goed voor u!

Met een minimale installatiediepte van slechts 29 mm biedt deze unieke sokkel voldoende ruimte in de inbouwdoos, terwijl de 45° gedraaide aansluitingen en antiknik-technologie een eenvoudige en betrouwbare installatie garanderen. De 1 mm dikke, torsiebestendige draagring en duidelijk gelaserde uitlijnmarkeringen zorgen voor stabiliteit en precisie.

Wat zijn verder de voordelen van een Kopp Schakelaar Sokkel?

- Makkelijk te ontgrendelen
- Beschermd ontgrendelingsknoppen voorkomen onbedoeld loskomen tijdens de installatie.
- Torsiebestendige draagring met duidelijke uitlijnmarkeringen voor stabiele montage.
- Trechtervormige openingen voor gemakkelijk en betrouwbaar draadinsteken.
- Kunststof klemplaat die oneffen oppervlakken flexibel uitvlakt.
- Nauwkeurig drukpunt voor een eersteklas schakelervaring.
- Kunststof klemplaat die zorgt voor een stevige grip

Deze wisseldrukschakelaar kan afgewerkt worden met de enkelvoudige bedieningswip (afdekking) van de merken EMhub en Kopp (alle series en kleuren).

Een wisseldrukschakelaar (ook wel pulsschakelaar of pulsdrukker) is een schakelaar die direct terugveert wanneer de schakelaar weer wordt losgelaten. De verbinding wordt daarbij direct weer verbroken. De schakelaar werkt als een soort bedrukker. Daarnaast kan de schakelaar gebruikt worden voor het aansturen van modules waarvoor een puls nodig is, zoals slimme (Led) verlichting en onze handige shuttle dimmer.

Kies voor kwaliteit, veiligheid en gemak – ervaar de Kopp schakelaar sokkel vandaag nog!

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA