



Wall Display X2 + BLU H&T - bedieningspaneel 6,95inch + temperatuur- en vochtsensor - zwart (SAWD-2A1XX10EU1B)

(SAWD-2A1XX10EU1B)



3800238072315

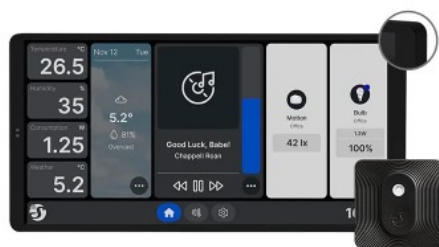

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334597
Fabrikantnummer	SAWD-2A1XX10EU1B
EAN code	3800238072315
Merk	Shelly
Productgroep	Meervoudig bedieningselement b
Serie/Programma	

Technische details

Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	Overig
Breedte in module-eenheden	3
Aantal bedieningspunten	1
Met display	Ja
Status LED	Ja
IR-sensor	Ja
Handmatige waarde-instelling	Ja
Aanwezigheidsdrukker	Ja
Met geïntegreerde DCF77 ontvanger	Nee
Met diefstal-/demontagebescherming	Ja
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	
Kleur	Zwart
Transparant	Nee
Met temperatuurregelaar	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/shelly-wall-display-x2-blu-h-t-bedieningspaneel-6-95inch-vochtsensor-zwart-sawd-2a1xx10eu1b>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Wall Display X2 is een geavanceerd centraal bedieningspaneel voor slimme woningen, voorzien van een 6,95" kleurentouchscreen en geïntegreerde relaisfunctie. Met de meegeleverde Shelly BLU H&T-sensor biedt het apparaat nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidsmetingen voor geoptimaliseerde klimaatregeling. Het display ondersteunt WiFi- en Bluetooth-verbindingen, kan worden geïntegreerd met de Shelly Smart Control-app en Home Assistant, en biedt functies als energiemonitoring, scènes, schema's en bediening van apparaten vanuit één overzichtelijk scherm.

Belangrijkste kenmerken:

- 6,95" aanraakgevoelig kleurendisplay, aanpasbare startschermen
- Inclusief Shelly BLU H&T-sensor voor temperatuur- en vochtigheidsmeting
- Thermostaatfunctie in combinatie met Shelly BLU H&T
- WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) en Bluetooth 5.0
- Geïntegreerd 5 A relais voor bediening van apparaten
- Geïntegreerde sensoren voor temperatuur, vochtigheid, licht, nabijheid en beweging
- Energiemonitoring voor alle gekoppelde Shelly PM-apparaten in de ruimte
- Ondersteunt schema's, scènes en groepsbediening per kamer
- Werkt met Shelly Smart Control-app, Home Assistant en MQTT
- Weergave in panoramisch of portretformaat
- Compacte inbouw in standaard wanddozen
- Voeding: 230V AC of USB-C (5V, 1A)
- Afmetingen: 86 × 173 × 33 mm (met voeding)

Gegenereerd op datum: 19-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA