


## Socketline Flex Geräte-Kombination, BADORA reinweiß

### PRODUKT DATENBLATT

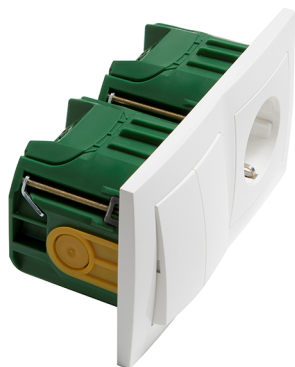

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ausführung des Schalters    | Wechselschalter             |
| Ausführung der Steckdose    | SCHUKO                      |
| Befestigungsart             | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Montageart                  | Unterputz                   |
| Werkstoff                   | Kunststoff                  |
| Farbe                       | weiß                        |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                        |
| Halogenfrei                 | Ja                          |
| Nennspannung                | 250V                        |
| Nennstrom Steckdose         | 16A                         |
| Gerätebreite                | 83mm                        |
| Gerätehöhe                  | 154mm                       |
| Gerätetiefe                 | 53mm                        |

**Socketline Flex Geräte-Kombination,  
BADORA reinweiß**

Socketline Flex Geräte-Kombination, BADORA reinweiß

bestehend aus: (von links nach rechts) Ausschalter 1polig, 10 A 250 V , SCHUKO Steckdose mit Schraubklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V ,  
im 2 -fach Rahmen, mit WAGO WINSTA MIDI Steckverbinder, und halogenfreier Attema-Dose UHW50, Ausführung horizontal

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00075261

H 11.511/6611/572.02 WN H

4010105075267

---

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@honeywell.com](mailto:peha@honeywell.com)  
[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA