


**EnOcean Easyclick Sendeplatine,
2-Kanal**

PRODUKT DATENBLATT

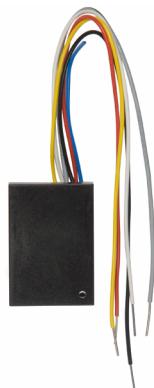

Andere Bussysteme	sonstige
Montageart	sonstige
Ausführung	Sender-Einsatz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Farbe	schwarz
4-Kanal	Ja
Mit Busankopplung	Nein
2-Kanal	Nein
Aura	Nein
Dialog	Nein
Anzahl der Kanäle	2
Nova	Nein
Standard	Nein

**EnOcean Easyclick Sendeplatine,
2-Kanal**

Easyclickpro-Sendeplatine, 2-Kanal

Zum Anschluss an konventionelle Taster z.B. in WAB- Taster, mit 4 Eingängen und einem gemeinsamen Leiter, mit den Eingängen lassen sich zwei Wippen eines PTM 200 (wie im Wandsender- und Handsender) simulieren, d.h. 2 x EIN/AUS oder 2 x AUF/AB, Beispiel - mit zwei Eingängen kann über einen Serientaster EIN/AUS geschaltet werden - mit einem zweiten Serientaster kann ein weiterer Verbraucher geschaltet werden, Eintastfunktionen sind nur mit Easyclickpro und bidirektionalen Empfängern möglich, es dürfen keine Schalter angeschlossen werden, mit 2 Batterien Typ CR2032

Anschlussdrähte: L ca. 190 mm

Gehäuse-Abmessungen: 42 x 29 x 16 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00364956	D 450 FU-SP2	4010105364958

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA