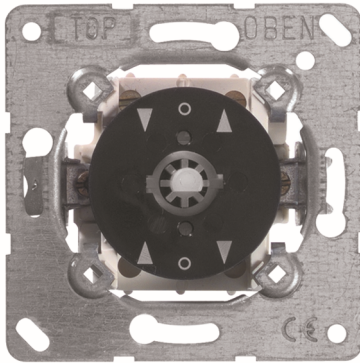


Rolladen-Drehtaster 10 A 250 V**PRODUKT DATENBLATT**

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Tastrastschalter 1-polig
Bedienungsart	Drehknopf
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Halogenfrei	Ja
Nennspannung	250V

Rolladen-Drehtaster 10 A 250 V

Rolladen-Drehtaster 10 A 250 V~
mit 0-Stellung (Schraubanschluss), wahlweise als
Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden
Taster 1-polig
Achtung: Durch das Einsetzen des Arretierungsstücks innerhalb
des Gerätes wird der Rastschalter zum Taster.

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00933591

H 604 T O.A.

4010105933598

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA