

HF 180

COM1 - wit

EAN 4007841 032883

high-frequency
sensor 180°

2000w

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE

Functiebeschrijving

Detecteert ook veilig door scheidingswanden. Aanwezigheidsschakelaar HF 180. De HF-sensortechniek registreert snel en temperatuuronafhankelijk elke beweging – ook door scheidingswanden in bijv. kantoren, wachtkamers of toiletruimtes. 180° registratiehoek, tot 8 m reikwijdte. Intelligente technologie, topdesign, eenvoudige montage d.m.v. 3 draden.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	80 x 80 x 21 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, gang, gang, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, functionele ruimte
Montageplaats	wand
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,20 – 2,20 m
Optimale montagehoogte	1,2 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 8 m (101 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - wit
VPE1, EAN	4007841032883

HF 180


COM1 - wit

EAN 4007841 032883

Toebehoren


EAN 4007841 034160	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

Registratiebereik

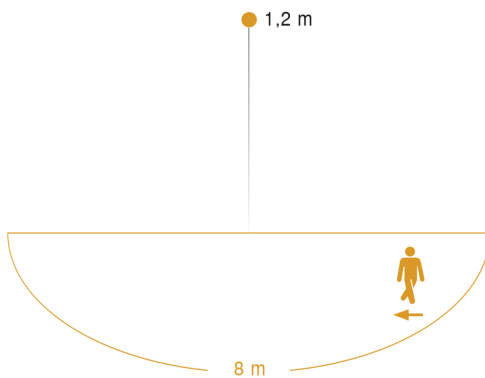

Mögliche Montagehöhe: 1,20 m – 2,20 m
Orange: tangential

Maten

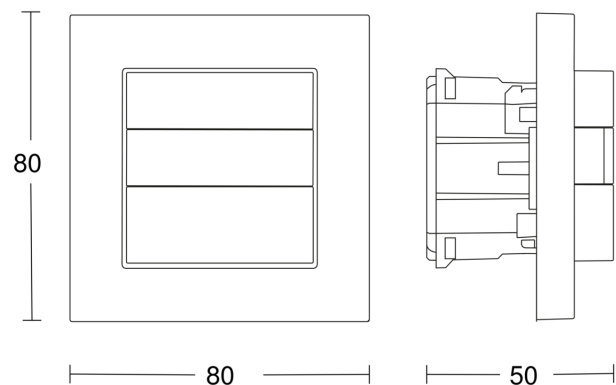

aansluitschema Master

