



## Smart 1-10V Converter

- NEU: Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Kompakter BLE zu 1-10V Konverter für den Einsatz in OPPLE Smart Lighting System
- Integration beliebiger 1-10V-Leuchten in das OPPLE Smart Lighting System
- Volle Kontrolle über einer oder mehreren 1-10V Leuchten mit Smart Switch oder Smart App
- Kompatibel mit OPPLE BLE2 Smart Sensoren und OPPLE BLE2 Smart Switch
- Sehr einfach einzurichten mit der OPPLE Smart Lighting App oder der Smart Connect Box mit Smart Web Interface
- Inklusive eingebautem Energiezähler, der in der App oder im Web-Benutzeroberfläche ausgelesen werden kann
- Vollständige drahtlose Kommunikation über standardisiertes Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh-Protokoll



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Artikelbeschreibung	
IP-Klasse	IP20
Schutzklasse	II
Farbe	Weiß RAL9003
Kommunikation	Opplle Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Dimmverfahren	1-10V

Stromversorgung	
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50 Hz
Anschlusskabel	0.75mm <sup>2</sup>
Kabellänge	20 cm



**5** JAHRE GARANTIE



Material	
Gehäusematerial	PC

Anwendungsmöglichkeiten	
Anwendungstemperatur	+25°C
Betriebstemperatur	-20-+45°C

## Produktmaße (mm)

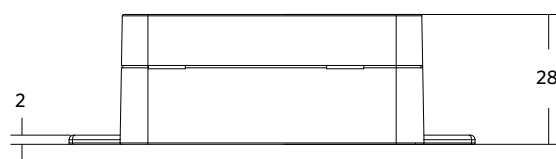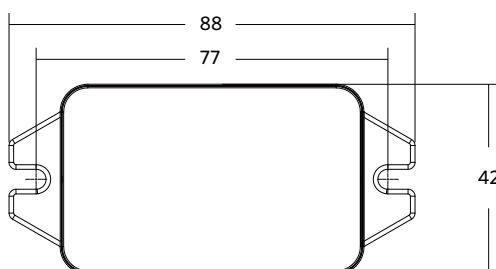

821017003000 - LEDSmart-BLE2-10V-Converter

