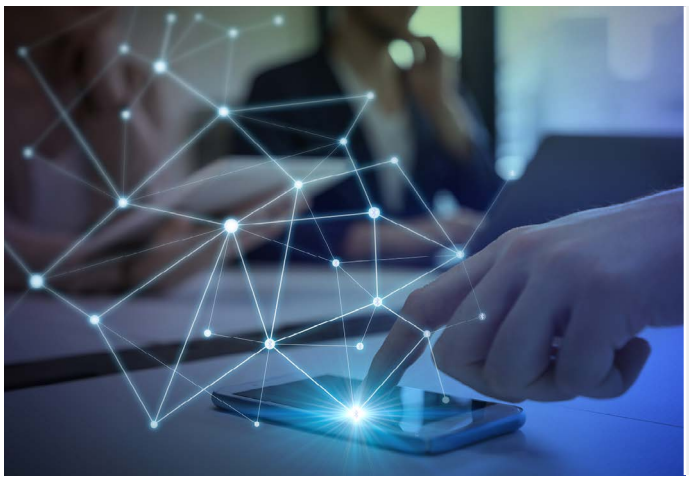

Smart Relais

- Smart Relais zur Verwendung im OPPLE Smart Lighting System
- Verbessert auf 1000W Maximallast
- Einfaches drahtloses Schalten jeder Art/Marke von Leuchten oder Verbrauchern
- Kompatibel mit OPPLE BLE2 Smart-Sensoren und OPPLE BLE2 Smart-Schaltern
- Sehr einfach einzurichten mit der OPPLE Smart Lighting App oder der Smart Connect Box mit Smart Web Interface
- Inklusive eingebautem Energiezähler, der in der App oder im Web-Benutzeroberfläche ausgelesen werden kann
- Vollständige drahtlose Kommunikation über das zukunftssichere, standardisierte Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh-Protokoll
- Auch geeignet zum Schalten von Schutzklasse I-Leuchten

Spezifikationen

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W

Technische Spezifikationen	
IP-Klasse	IP20
Schutzklasse	II
Farbe	Weiß RAL9003
Kommunikation	Opple Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Max. switching capacity	1000 W LED
Max. load	1000 W

Stromversorgung	
Spannung	220-240 V AC
Max. inrush or surge current Ip (20 ms)	120 A
Frequenz	50/60 Hz
Anschlusskabel	0.75-2.5mm²

Material	
Gehäusematerial	PC

Umgebungsbedingungen	
Anwendungstemperatur	+25°C

GARANTIE 5 JAHRE

Produktmaße (mm)

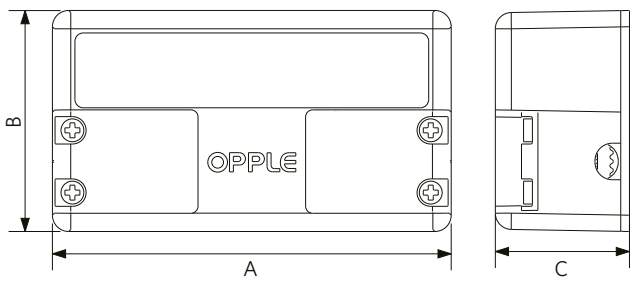

A	B	C
96	53	32