



## Convertitore Smart 1-10V

- NOVITA': comunicazione wireless basata sul protocollo Bluetooth SIG Mesh standardizzato e a prova di futuro
- Convertitore compatto da BLE a 1-10V da utilizzare nei sistema di illuminazione intelligente OPPLE
- Integra qualsiasi marca di apparecchio 1-10V nel sistema di illuminazione intelligente OPPLE
- Controllo completo di uno o più apparecchi 1-10V con Smart Switch o Smart App
- Compatibile con i sensori intelligenti OPPLE BLE2 e gli interruttori intelligenti OPPLE BLE2
- Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Incluso contatore di energia, visualizzazione dei dati nell'app o nel portale
- Comunicazione wireless completa attraverso il protocollo standardizzato Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Specifiche tecniche	
IP-class	IP20
Protection	II
Finishing	Bianco RAL9003
Communication	Opplé Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Metodo di oscuramento	1-10V



Specifiche elettriche	
Tensione di rete	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Cavo di collegamento	0.75mm <sup>2</sup>
Lunghezza del cavo	12 cm



Specifiche materiali	
Materiale del corpo	PC

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	+25°C
Temperatura di esercizio	-20~+45°C

## Disegni tecnici (mm)

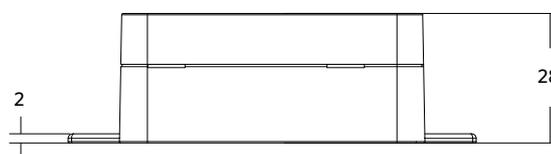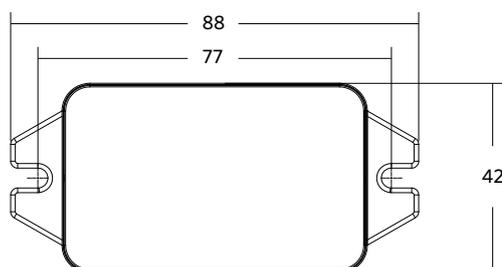

821017003000 - LEDSmart-BLE2-10V-Converter

