Smart DALI Converter

- Conversor compacto BLE para DALI para utilização em sistema OPPLE Smart Lighting
- Integrar qualquer marca de luminária DALI em sistema OPPLE Smart Lighting
- Controlo de até 64 luminárias DALI com Smart Switch ou Smart App (comandos DALI Broadcast, incluindo o controlo de luminárias DALI DT8 Tunable White)
- Muito fácil de configurar com a aplicação OPPLE Smart Lighting, ou Smart Connect Box através da interface de utilizador web
- Compatível com OPPLE BLE2 Smart Sensors e OPPLE BLE2 Smart Switches
- Com sensores de temperatura e humidade
- Contador de energia incorporado, para ler na aplicação ou interface de utilizador web
- Comunicação sem fios completa através do protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, padronizado e preparado para o futuro

Especificações

Código do item	Descrição do item
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Especificações	
IP	IP20
Classe de proteção	II
Acabamento	Branco RAL9003
Comunicação	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE)
Método de regulação	DALI Broadcast (DT8)
Fonte de alimentação integrada DALI	Sim

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	PC

Alimentação elétrica	
Tensão nominal	220-240 V AC
Frequência	50 Hz
Cabo de ligação	0.75mm²
Comprimento do cabo	12 cm

Condições de aplicação	
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de funcionamento	-20~+45°C

GARANTIA 5 ANOS
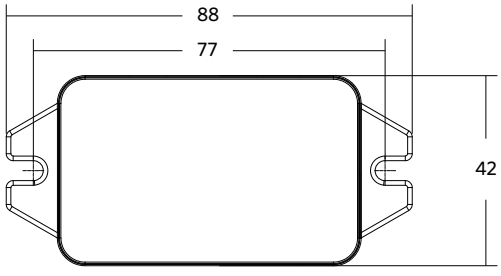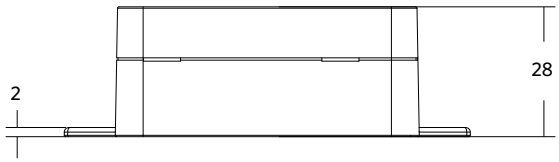
Dimensões (mm)