

Interruptor Smart

- Panel operativo totalmente inalámbrico para uso en sistema Smart de OPPLÉ
- Encendido, apagado y regulación fácil de las luminarias Smart de
- Cuenta con 4 botones extra para activar las escenas lumínicas creadas
- Compatible con los sensores inteligentes OPPLÉ BLE2
- Muy fácil de configurar con la OPPLÉ Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Comunicación inalámbrica completa a través del protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, estandarizado y preparado para el futuro.



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch


Especificaciones técnicas	
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia	IK02
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Comunicación	Opplé Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)

Suministro eléctrico	
Voltaje	3 V
Tipo de batería (incl.)	CR2430
Vida mínima útil de la batería	2 años

Propiedades	
Material de la carcasa	PC



Esquema de dimensiones (mm)

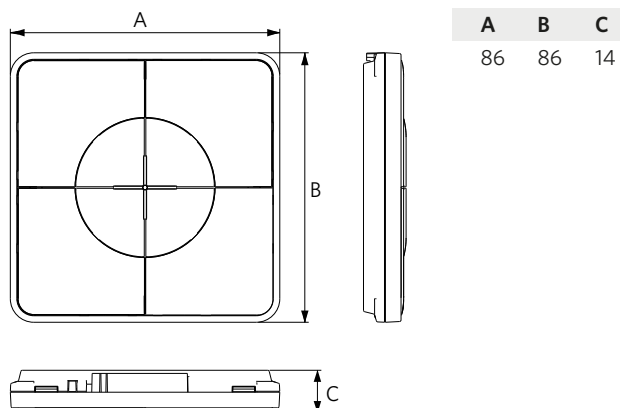

821009000200 - LEDSmart-BLE2-Switch

Se puede instalar usando tornillos o una tira de fijación, o directamente al enchufe de pared.