OPPLE LIGHTING.

# Smart Switch

- Volledig draadloos bedieningspaneel voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systeem
- Eenvoudig aan-/uitschakelen en dimmen van de Smart Lighting armaturen en de Smart Relais en het (de-)activeren van de Smart Sensoren
- Voorzien van 4 extra knoppen om gecreëerde lichtscènes te activeren
- Compatibel met OPPLE BLE2 Smart Sensoren
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Volledig draadloze communicatie via toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol

## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving |
|---|---|
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch |

| Technische specificaties | |
|---|---|
| IP-klasse | IP20 |
| IK-klasse | IK02 |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| Communicatie | Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2) |

| Elektrische aansluiting | |
|---|---|
| Input spanning | 3 V DC |
| Type batterij (incl.) | CR2430 |
| Min. levensduur batterij | 2 jaar |

| Materiaal eigenschappen | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | PC |

GARANTIE 5 JAAR

CE

## Maatschets (mm)

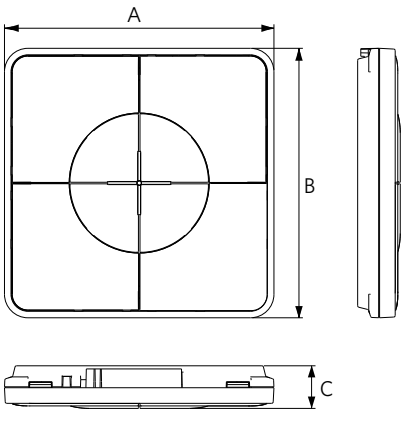


| A | B | C |
|---|---|---|
| 86 | 86 | 14 |

821009000200 - LEDSmart-BLE2-Switch

Montage is mogelijk via meegeleverde schroeven, via meegeleverde montagestrip of direct op wandcontactdoos.