




Convertitore Smart DALI

- Convertitore compatto da BLE a DALI per l'uso nei sistema di illuminazione intelligente OPple
- Integra qualsiasi marca di apparecchio d'illuminazione DALI nel sistema di illuminazione intelligente OPple
- Controllo fino a 64 apparecchi DALI con Smart Switch o Smart App (Comandi DALI Broadcast, incluso il controllo del bianco sintonizzabile degli apparecchi DALI DT8)
- Semplice da configurare con la OPple Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Compatibile con i sensori intelligenti OPple BLE2 e gli interruttori intelligenti OPple BLE2
- Sensori di temperatura e umidità inclusi
- Incluso contatore di energia, visualizzazione dei dati nell'app o nel portale
- Comunicazione wireless completa tramite il protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh standardizzato

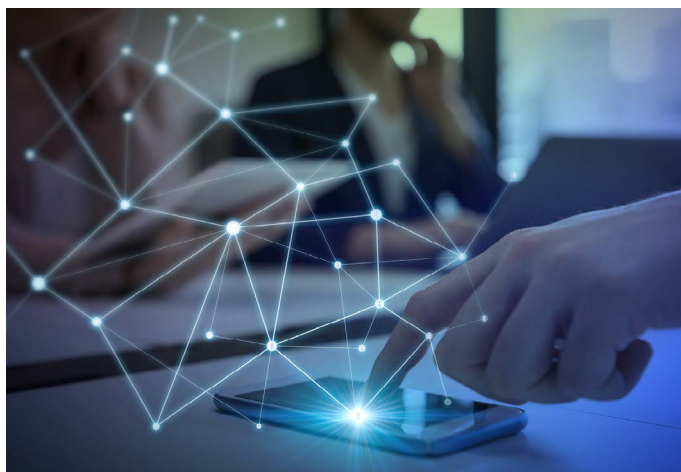

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Specifiche tecniche	
IP	IP20
Classe di isolamento	II
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Protocolli	Oppl Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Metodo di oscuramento	DALI Broadcast (DT8)
Alimentatore DALI integrato	Sì

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	PC

Specifiche elettriche	
Tensione di rete	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Cavo di collegamento	0.75mm²
Lunghezza del cavo	12 cm

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	+25°C
Temperatura di esercizio	-20~+45°C



Disegni tecnici (mm)

