

IPsecure Interface KNX

Artikelnr.: 9070771




KNX

Systemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Interface IP en KNX
- Ondersteuning van KNX IP Secure
- Komt overeen met de specificaties van de KNXnet / IP-standaard
- Tunneling: 5 tunnelservers beschikbaar (visualisatie, app ...)
- Firmware-update mogelijk (Theben IP-toolsoftware)
- Voeding: 12–30 V DC / , PoE - IEEE 802.3af klasse 1

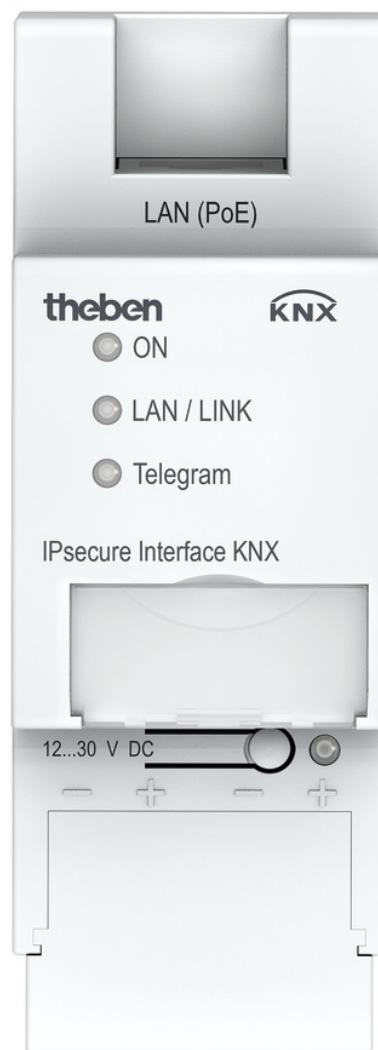

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070771

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 2

IPsecure Interface KNX

Artikelnr.: 9070771



Technische specificaties

IPsecure Interface KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	12 - 30 V DC
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Busaansluiting: KNX-busklem RJ45 voor LAN

IPsecure Interface KNX	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20