

SUL 191 w

Artikelnr.: 1910011

theben

Tijd- en lichtregeling Analoge schakelklokken

Functiebeschrijving

- Analoge schakelklok
- 1 kanaal
- Weekprogramma
- Met gangreserve (NiMH-cel)
- 84 schakelsegmenten
- Quarts gestuurd
- Kortste schakeltijd: 2 uur
- Wijzer met tijdweergave en 12h/24h-herkenning
- Eenvoudige zomer- /wintertijdschakeling
- Tijdcorrectie linksom en rechtsom mogelijk
- DuoFix verende steekklemmen
- Voor telkens 2 geleiders
- Draad of litzedraad (met of zonder adereindhuls)
- Draaddiameter: 0,5 - 2,5 mm²
- Bedieningsknop voor het loskoppelen van de stekkerverbinding
- Schakelvoorselectie
- Handschakelaar met 3 standen: Continu AAN/AUTO/Continu UIT
- Schakeltoestand weergave



Technische specificaties

SUL 191 w	
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Breedte	3 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	DuoFix-steekklemmen
Aandrijving	Quarts gestuurde stappenmotor
Programma	Weekprogramma
Gangreserve	3 dagen ca. 36 uur bij 110 V
Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 1	16 A

SUL 191 w	
Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Gloeï-/halogeenlampbelasting	1100 W
LED < 2 W	20 W
LED 2-8 W	180 W
LED > 8 W	180 W
Kortste schakeltijd	2 h
Programmeerbaar om de	2 h
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 1$ s/dag (Quarts)
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1910011

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Technische specificaties


SUL 191 w	
Aantal schakelsegmenten	84
Standby verbruik	~0,5 W
Vermogensverlies max.	1,3 W
Keurmerk	VDE

SUL 191 w	
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20


Technische specificaties

SUL 191 w	
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C

Aansluitschema's



Maattekeningen

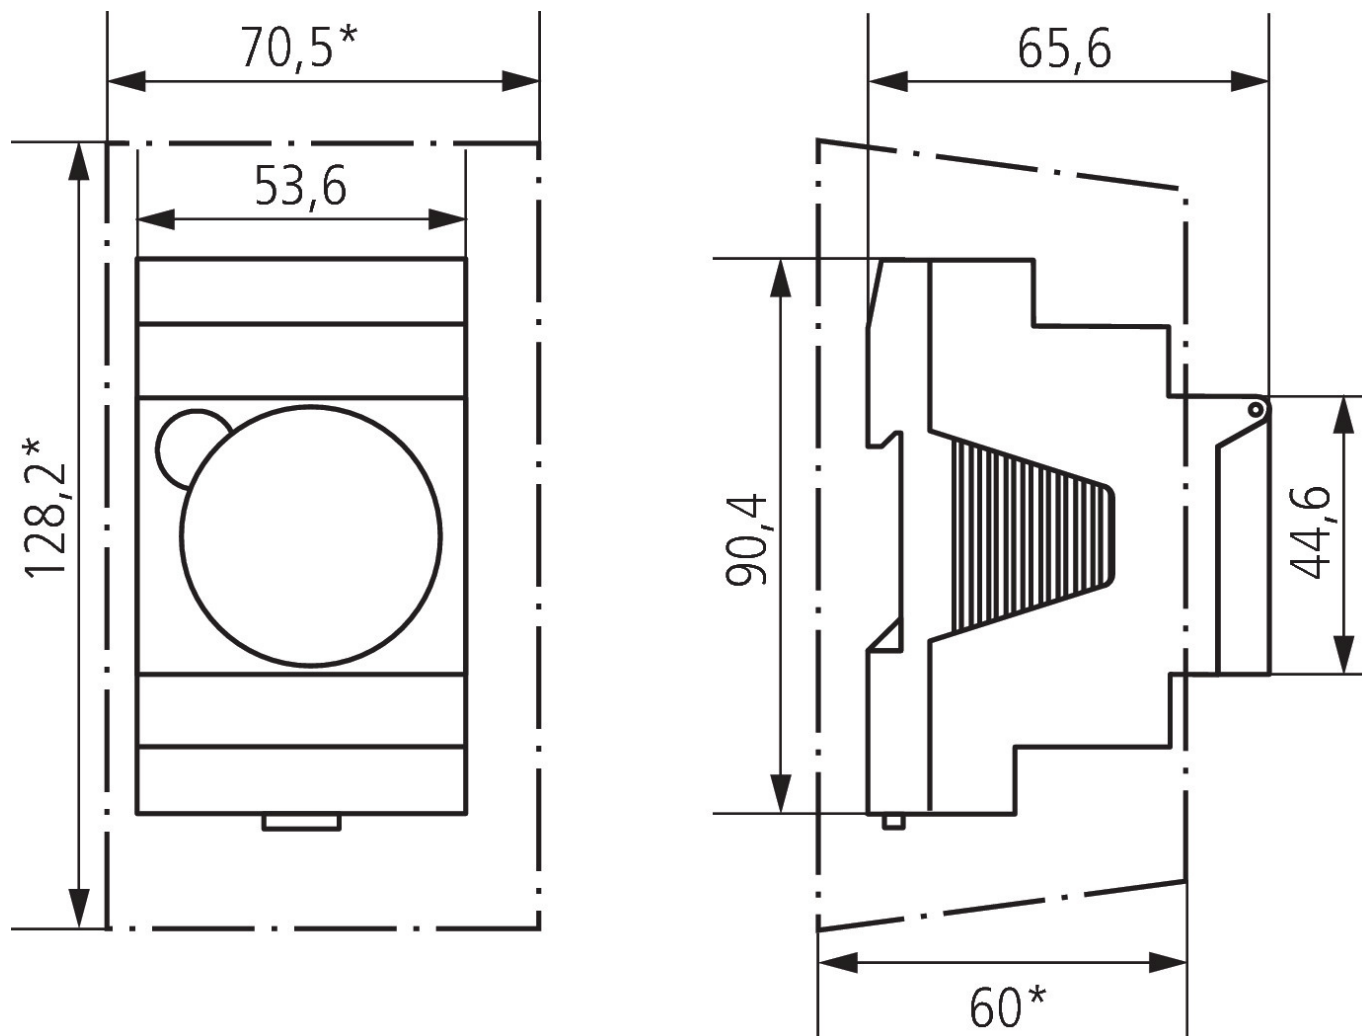

Accessoires

Wandmontageset 52,5 mm
Artikelnr.: 9070050

Frontpaneelinbouwset
Artikelnr.: 9070001

