



MASTERCcolour CDM-Tm Mini

MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lampondelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Lichtstroom	
Energieverbruik	39,1 W	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Spanning (nom.)	96 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Spanning (nom.)	96 V	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lampvoet	PGJ5 [PGJ5]	Lichtrendement (nominaal)	77 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	91
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]		

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13,3 [T 13,3 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,74 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473.353
Productgegevens	
Full EOC	871150021149115


Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Bestelcode	21149115
Lokale code	CDMTM35W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928093905130
Volledige productnaam	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500211507

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 35W/930 PGJ5						mm	
1CT/12							

Fotometrische gegevens

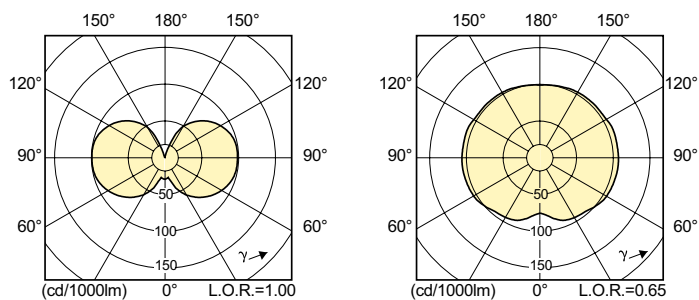


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour

MASTERColour CDM-Tm Mini

Levensduur

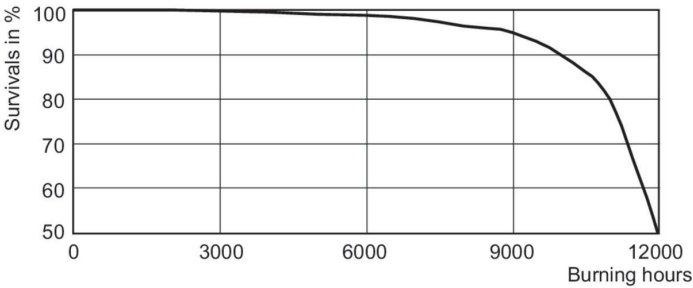

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

