

BEGA**31 406**

Wandarmatuur

 IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.
Een armatuur dat zich onderscheidt door een hoge corrosiebestendigheid.

Productbeschrijving

Het armatuur is van koper,
messing en edelstaal
Antiekglas
Wandbevestiging met een montageplaat van edelstaal, materiaalnummer 1.4301
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 5,5 mm · Afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm
Aansluitklem 2,5²
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,8 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13590**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 66 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

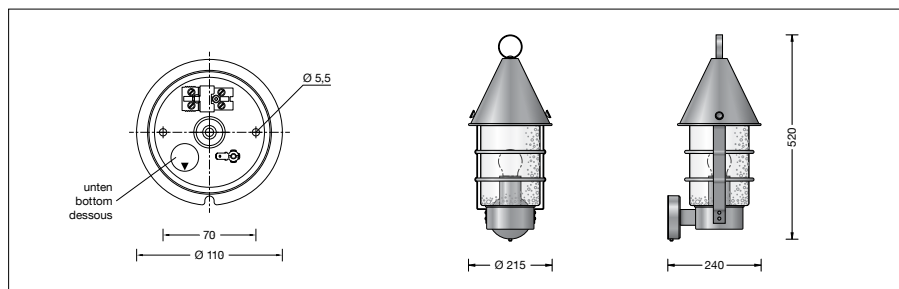

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd. Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.