

BEGA**55 038**

BEGA Plug & Play Tuinarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

BEGA Plug & Play

Verplaatsbare tuinarmatuur met grondpen, aansluitkabel en 48 V-stekker.

Armatuur met opaalglas voor een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling.

Productbeschrijving

Armatuur met grondpen van kunststof – polyamide, glasvezelversterkt

Opaalglas met schroefdraad

Siliconenafdichting

5 m aansluitkabel

met 48 V-stekker

Veiligheidsklasse III

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK06

Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,5 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

1,9 W

Armatuur-aansluitvermogen

2,4 W

Nominale temperatuur

 $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur

 $t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$

Spanning

48 V = DC

55 038 K3

Modulebenaming

LED-0684/830

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 80

Module-lichtstroom


295 lm

Armaturen-lichtstroom

239 lm

Armatuurrendement

99,6 lm/W

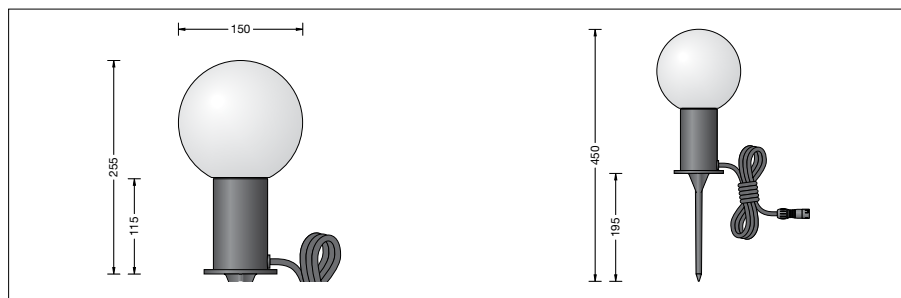

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)Omgevingstemperatuur max. $t_a = 60\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 160.000 h (L80 B50)

Accessoires

13 566 Smart Tower met aansluitkabel en stekker**13 567** Smart Tower met aansluitkabel en vrij kabeleinde**13 568** Smart Extender
Verdeler met 5 m kabel en 48 V-stekker, schakel- en dimbaar via ZigBee-besturing**10 596** Verlengkabel 5 m**10 597** Verlengkabel 10 m**10 526** Afstandsbediening ONE**13 569** Afstandsbediening PRO**70 588** Gateway
voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

