




MASTER LEDbulb Ultra Efficient

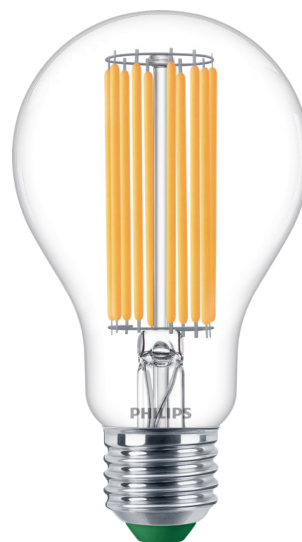

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	50.000 hr
Lampvoet	E27 [E27]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.095 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,2 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Lampvorm	A70 [A 70 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1370040
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951443589600
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE


Bestelcode	43589600
Lokale code	43589600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003480502
Volledige productnaam	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
EAN/UPC - Case	8719514435902

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE



General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

MASTER LEDbulb Ultra Efficient


Fotometrische gegevens

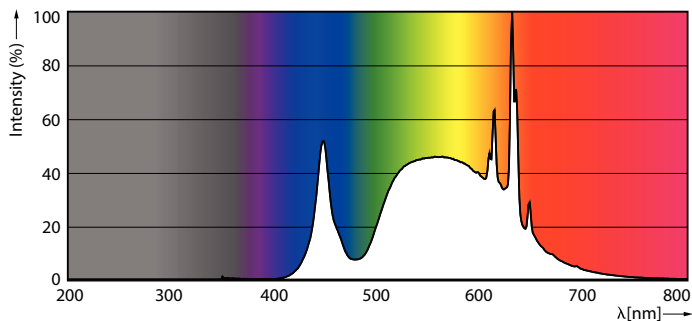


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70

CLG UE

Levensduur

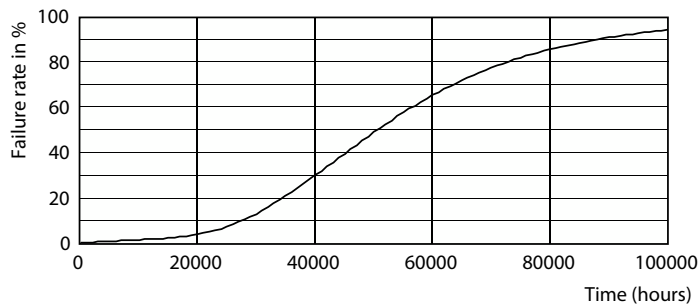

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

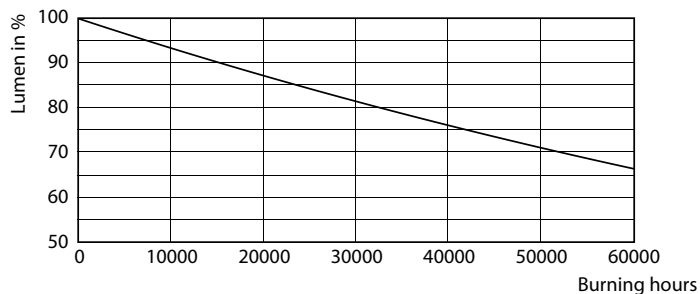

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

