

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM

Artikelnummer

EN10077012

GTIN

4015120077012



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtweigverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Leveringsomvang	Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 370 mm x Inbouw breedte: 115 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabel diameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 206 mm
------------	---

Productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 24m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire

Gewicht	514 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 - 230 V AC/DC

VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	24 m
Pictogramhoogte	120 mm
Type schakeling	Continusckakeling/noodckakeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Automatische zelftest	-

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296


SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077012	4015120077012


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 370 x 155 mm	4015120077104
Symbool			
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL LEFT	EN10077555	Pictogram	4015120077555
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL DOWN LEFT	EN10077593	Pictogram	4015120077593
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077159	Pictogrammen set voor serie SLX, High Cover, 24 m leesafstand, rechtsboven, linksboven, rechtsonder en linksonder	4015120077159

Maattekening



Schakelschema

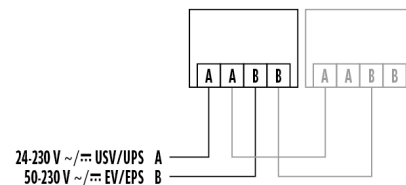

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 24m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire