



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Warmwit (WW)	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Kleurweergave-index (nom.)	>80
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LSF 4.000 uur gemeten	99 %	LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LSF 6.000 uur gemeten	99 %	LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LSF 8.000 uur gemeten	99 %	LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LSF 12.000 uur gemeten	89 %	LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LSF 16.000 uur gemeten	33 %	LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LSF 20.000 uur gemeten	2 %	LLMF 20.000 uur gemeten	90 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lichtstroom (nom.)	5240 lm	Lamp Current (Nom)	0,670 A
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	5240 lm		

MASTER TL-D Super 80


Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	68 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150063213540

Maatschets

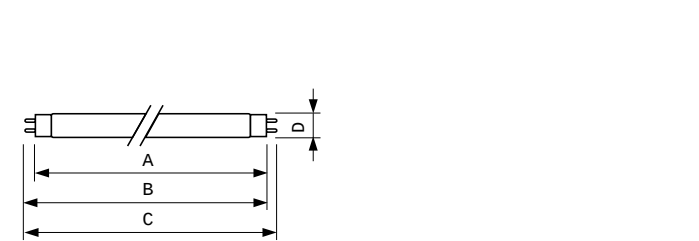

TL-D 58W/830


Fotometrische gegevens

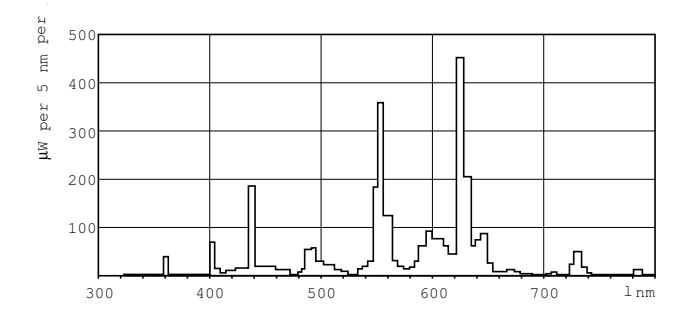

Lichtkleur /830

Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500632135
Bestelcode	63213540
Local order code	TLD58W830
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	25
SAP Material	927922083023
SAP Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS-code	FD-58/30/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

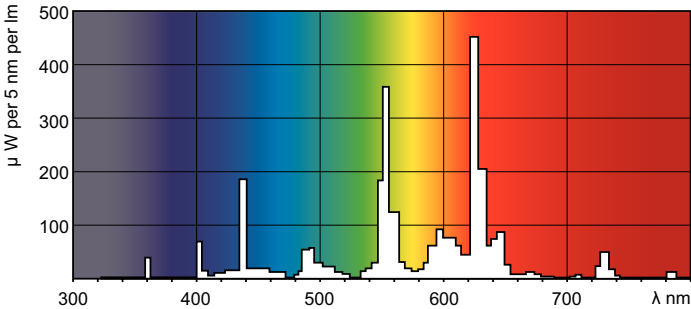

Lichtkleur /830


MASTER TL-D Super 80

Levensduur

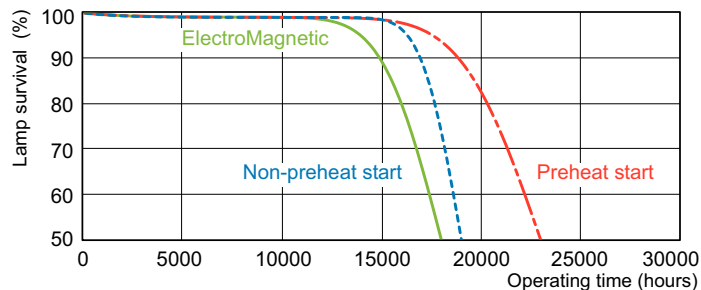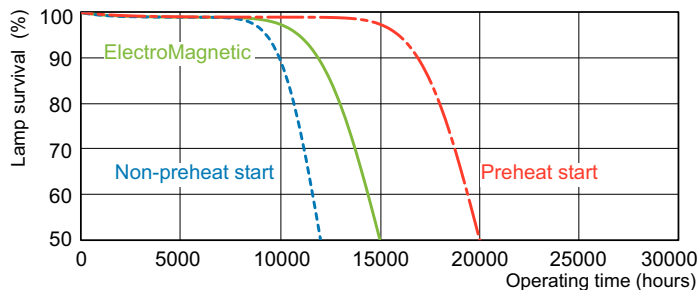

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

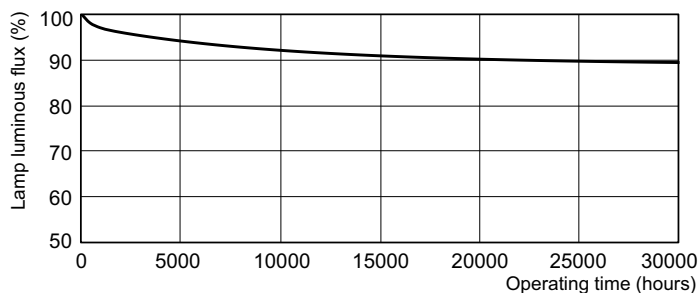

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

