

HF 360

COM1 AP

EAN 4007841 751302

high frequency
sensor 360°

max. Ø 12 m

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode



IQ-mode



energy saving

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 AP voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, versie op de muur voor het schakelen van licht, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 65 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte detail	Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen d.m.v. stickers worden buitengesloten.
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 AP
VPE1, EAN	4007841751302

HF 360


COM1 AP

EAN 4007841 751302

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik

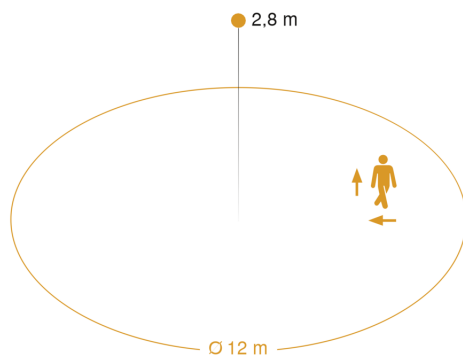


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


Maten

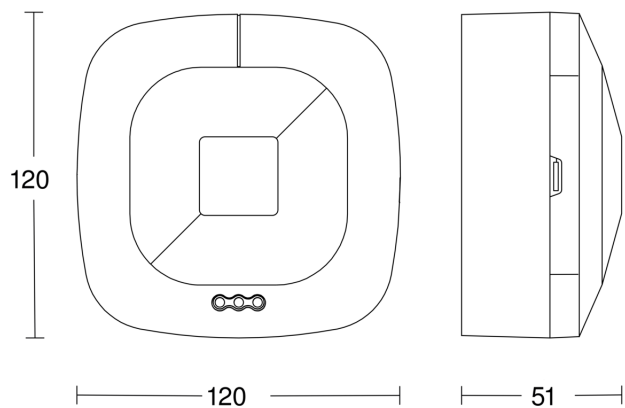

aansluitschema Master

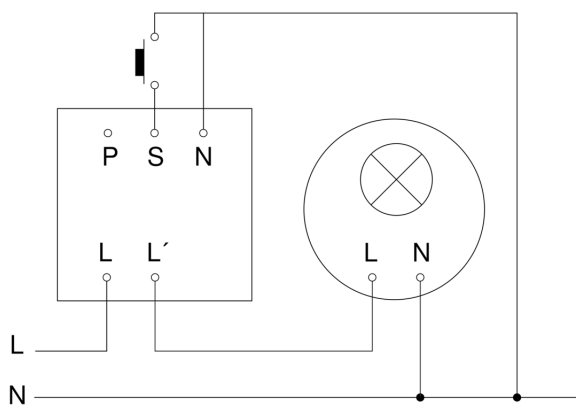

aansluitschema master/master

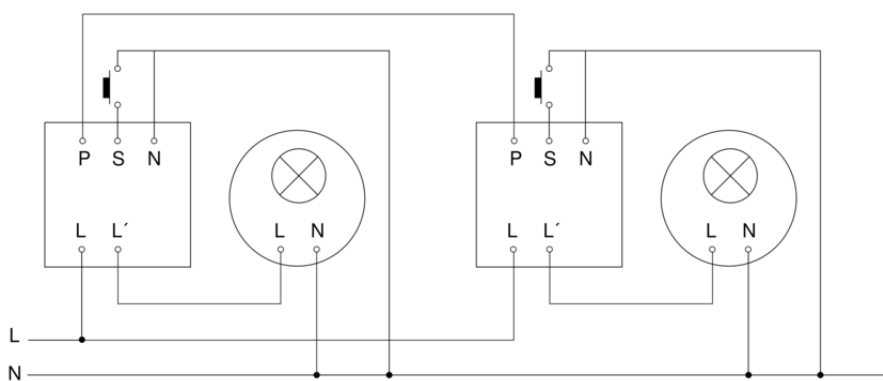

aansluitschema Master/slave koppelin

