

De MONOGYS 320-4CS is een semi-automatisch «synergetisch» lasapparaat, ideaal voor het uitvoeren van hang- en sluitwerk, onderhoudsklussen en semi-industriële werkzaamheden. De MONOGYS 320-4CS last staal, inox en aluminium, en is met z'n draadaanvoersysteem uitermate geschikt voor intensieve professionele werkzaamheden tot Ø1,2.

HET APPARAAT

Eenvoudig en snel in te stellen dankzij z'n synergetische module. Microprocessor gestuurd, het lasapparaat stelt zelf de ideale draadsnelheid in. Tijdrovende aanpassingen zijn niet meer nodig, het apparaat optimaliseert zelf de lasinstellingen.

3 FUNCTIES BESCHIKBAAR

- **2T : 2 takt lassen.**
- **4T : 4 takt lassen, om langdurig te kunnen lassen zonder de trekker ingedrukt te hoeven houden.**
- **SPOT : aftopping functie / spot met verstelbare spot diameter.**

2 FUNCTIES : HANDMATIG OF SYNERGETISCH


■ Kies eenvoudig :

- het type draad
- de draad-diameter
- het vermogen

De MONOGYS 320-4CS regelt voor u de OPTIMALE DRAADSNELHEID. Geheugenopslag en opnieuw activeren van de laatst gebruikte lasinstellingen (draad-diameter, type draad, module)

■ Handmatige functie :

traditionele instelling van de draadsnelheid.

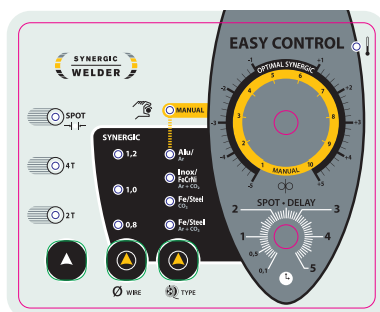

- Geleverd zonder accessoires (Art. code 063020)

NO GAS PROCEDURE

Met deze procedure is het mogelijk om

- te lassen met gevuld draad, dankzij ompoling.
- te lassen zonder te worden gehinderd door invloeden van buitenaf (tocht...).

ONTWORPEN VOOR INTENSIEVE WERKZAAMHEDEN

De MONOGYS 320-4CS is geschikt voor spoelen met een Ø van 200 of 300 mm. Het lasapparaat is uitgerust met een draadaanvoersysteem met 4 rollen, en daarom ideaal voor bijvoorbeeld zacht



ACCESSOIRES

**Grip 350A-toorts
Ø1,2 (4m)**



Art.code 040946

Massa kabel (4m)



Art.code 043817

50/60hz	-AM-	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V - 1~	50A	40-320A	0.8 - 1.2	0.9 - 1.2	-	✓	✓	⚡	0.9/1.2	-	240A	320A 25%	17V ▼ 43V	95x93x50 105 kg	13 kW