


De **MULTICHARGE CT 48** is een traditionele acculader, geschikt voor het laden van vloeibare loodzuuraccu's. De **MULTICHARGE CT 48** is in staat tegelijkertijd meerdere 12 V accu's op te laden. Deze robuuste lader past zich perfect aan aan veeleisende omgevingen.

IDEAAL VOOR HET SIMULTAAN OPLADEN VAN ACCU'S

- Voor het opladen van alle soorten vloeibare **loodzuur accu's** :
 - 12V : van 90 tot 460 Ah
 - 24V : van 90 tot 460 Ah
 - 36 V : van 90 tot 460 Ah
 - 48 V : van 70 tot 360 Ah
- Een **ampèremeter** toont de laadtoestand, en een **voltmeter** toont de spanning.
- Tot 24 verschillende instellingen mogelijk, om voor uw accu de meest optimale laadprocedure te kiezen :
 - **4 uitgaande spanningsniveaus** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 laadsnelheden**, verdeeld over twee modules : een «normale» laadmodule en een «boost» laadmodule.
- De Multilader CT 48 V laadt alle soorten vloeibare loodzuur accu's (AGM, EFB...). Deze lader is echter niet geschikt voor het opladen van Lithium accu's.



LAADCURVE IN W (toezicht is nodig)

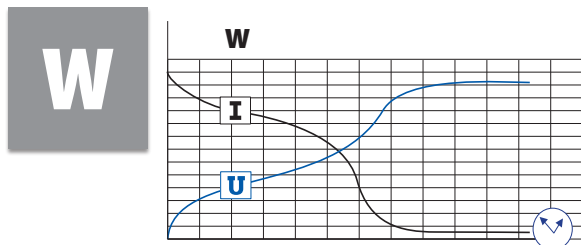

GEGENERALISEERDE BEVEILIGING



- Thermische beveiliging van de transformator.
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit dankzij 2 auto-zekeringen.
- Geïsoleerde klemmen ter voorkoming van vonkvorming.
- Metalen behuizing.

	 50-60hz			 Reg	Moyen/Average (EN 60335)						 cm	 kg	
					P1	P2	P3	P4	P5	P6			
230 V	1200 W		12 V	6	20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7	
			24 V	6	20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A			
			36 V	6	19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A			
			48 V	6	15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A			