



Regleta T5 S con interruptor

- Tubo LED lineal con interruptor
- Luz uniforme y difusa, creando un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con interruptor
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|--------|
| On-Off | | | | | | | | |
| 140043903 | LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL | TL 1x18W | 9 | 900 | 100 | 3000 | 0,15 | € 0,08 |

Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Embalaje | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAI) | Peso bruto (kg) | EAN | pc/caja |
| 140043903 | LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL | 94051190 | 925x29x37 | 0,45 | 6956712666260 | 1 |

| Especificaciones técnicas | | Suministro eléctrico | |
|------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| Vida útil (L70) | 40.000 h | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Vida útil (L80) | 30.000 h | Voltaje AC | 220-240 V |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 | DC input voltage | No |
| Regulabilidad | On-Off | Longitud de cable 230V | 1,5 m |
| Ángulo del haz de luz | 140 | Longitud de cable de conexión 230V | 0,3 m |
| Color de la carcasa | Blanco | | |
| IRC | > 80 | | |
| Grado de protección (IP) | IP20 | Propiedades | |
| Clase de protección | II | Material de la carcasa | Polycarbonato |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RGO | Condiciones de aplicación | |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí | Temperatura operativa | -20-+40°C |
| PF | ≥ 0,9 | Temperatura de aplicación | +25°C |
| | | Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
140043903

A
B
C
D
E
F
G


F

9 kWh/1000h


2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 600

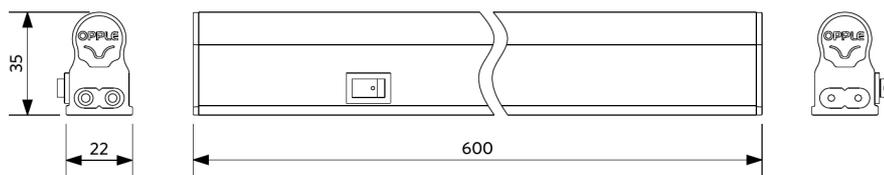

Datos fotométricos

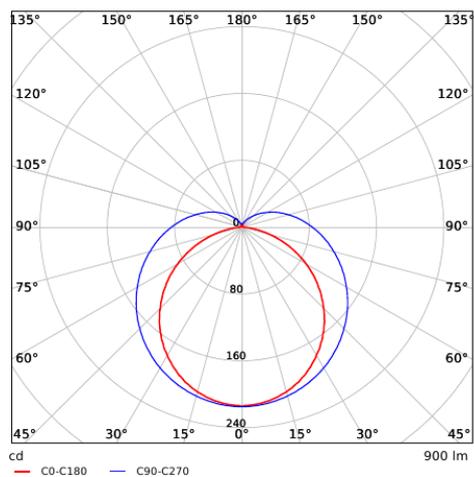

Accesorios



Accesorios incluidos