


FBC NVENT ERIFLEX FLEXIBAR/CABLE TO BUSBAR CLAMP, 5 MM BUSBAR THICKNESS, 1 MM² STRANDED-4 MM² STRANDED

CATALOG NUMBER

FBC5X4



CERTIFICATIONS



FEATURES

Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 553405

Material: Staal

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Busbar Thickness: 5 mm

Complies With: IEC® 60999

Conductor Size: 1 mm² Stranded - 4 mm² Stranded

Depth (D): 11 mm

Height (H): 23 mm

Width (W): 29 mm


Torque (TQ): 2 N·m

Unit Weight: 0,02 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Conductor must be stripped at least a distance equal to the width of the clamp.

DIAGRAMS

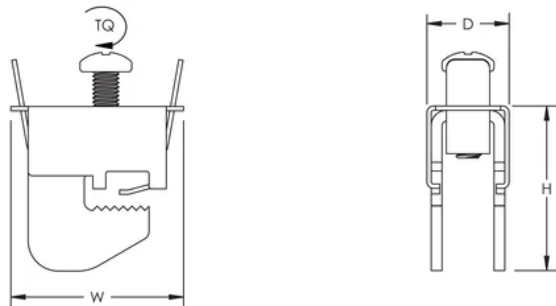

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF