

MANNELIJKE/VROUWELIJKE LAAGSPANNINGSISOLATOREN, 60 MM

CATALOG NUMBER

ISOTP60F8M8



CERTIFICATIONS



FEATURES

Halogeenvrij

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 542080

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Working Temperature: -40 tot 130 °C

Insulation Voltage: 1000;1500

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

Height (H): 60 mm

Hex Width (W): 55 mm

Depth (D): 63 mm

Diameter (Ø): 44 mm

Thread Size 1 (TS1): M8

Thread Length (TL): 17mm

Thread Size 2 (TS2): M8


Thread Depth (TD): 15mm

Static Load 1 (F1): 22000N

Static Load 2 (F2): 10000N

Unit Weight: 0,19 kg

DIAGRAMS

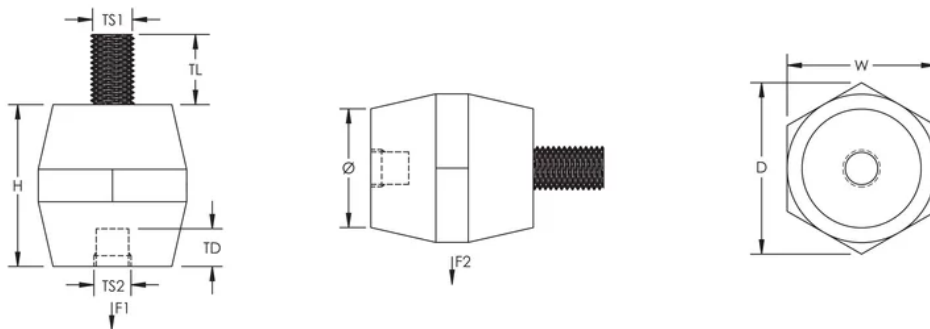

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF