

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 92-DS5-950
Art. Nr.: 34219



9120105410373

Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 4.75m² 50x950cm 429W 230V

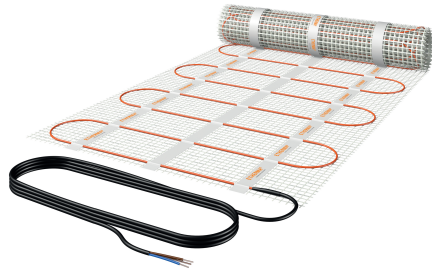

Description du produit

La natte chauffante sur treillis DS préfabriquée est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces ou isoler les murs du froid. Grâce à une épaisseur de 2,7 mm seulement, la natte chauffante sur treillis peut être installée avec un encombrement en hauteur réduit. La natte chauffante est adhésive et le modèle dipôle garantit une pose facile dans la couche de colle des carrelages de sol et un fonctionnement presque sans champ magnétique. Le traitement spécial utilisé garantit une installation simple et fiable à 100 %, ainsi qu'une grande stabilité des nattes chauffantes. Si vous le souhaitez, nous pouvons fabriquer des nattes chauffantes sur treillis DS sur mesure, selon les dimensions, la tension, la puissance et la forme de votre choix. Câble de chauffage dipôle, champ magnétique très limité, Température nominale : jusqu'à 90 °C, Construction du système : selon VDE 0700, Épaisseur du conducteur de chauffage : 2,7 mm, Type de protection : IP X7, Tramage réseau : 12x

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt
With support mat	✓	Connected load	0
Fixation thermal conductor	Glued	Power	429 42 Watt
Self-adhesive	✓	Heating conductor load	9
Suitable for damp space	✓	Resistance	90 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	✗	Number of cold conductors	6,75 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	123 Ohm
With controller	✗	Surface	1
With room temperature controller	✗	Length	4000 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	4,75 Square metre
		Thickness	9500 Millimetre
			500 Millimetre
			2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024